

1998
2018

CELEBRATE 20 YEARS WITH US

**eko
okna**



KATALOG PRODUKTOWY



Katalog produktowy

Eko-Okna S.A. to czołowy, europejski producent stolarki otworowej. Od początku swojej działalności skupiliśmy się na potrzebach naszych Klientów i stworzyliśmy ofertę w pełni odpowiadającą filozofii „one step shop”.

Jednym transportem otrzymają od nas Państwo wszystko, czego potrzeba do ukończenia inwestycji. Oferujemy zarówno okna, drzwi, bramy segmentowe, systemy przesuwne, rolety, rolety screen, żaluzje fasadowe, moskitiery, markizy. Wszystko najwyższej jakości, gdyż korzystamy tylko z wysokiej klasy materiałów pochodzących od najlepszych, europejskich dostawców.

Produkcja naszej stolarki odbywa się w czterech halach, wyposażonych w najnowocześniejsze, w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne. Proces produkcyjny wspierany jest przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowniczą. Swoim klientom, oprócz wysokiej jakości produktu, oferujemy także wsparcie na każdym etapie realizacji zamówienia, jego transport i rozładunek. Każdy z naszych samochodów ciężarowych jest bowiem wyposażony w wózek widłowy.

Doświadczenie, które udało nam się uzyskać przez ostatnie 20 lat, pozwala nam nie tylko odpowiadać, ale także często wyprzedzać zmieniające się trendy.

Nasza oferta jest niezwykle elastyczna, a nasi specjaliści każdego dnia pracują nad jej udoskonaleniem. Wszystko to sprawia, że jesteśmy firmą odnotowującą największą dynamikę wzrostu w Europie. Już dziś 85% naszych produktów eksportowanych jest do 33 krajów na całym świecie. Nasza stolarka zdobywa uznanie nie tylko w Europie, ale także w Australii i Stanach Zjednoczonych.

75 tys. m²
powierzchni
produkcyjnej

240
samochodów
ciężarowych

33
rynki
eksportowe

7 dni na
realizację
zamówień
typowych

SPIS TREŚCI

20

→
SYSTEMY
SPECJALNE



26

→
SYSTEMY
SALAMANDER



34

→
SYSTEMY
EKOSUN



46

←
SYSTEMY
PRZESUWNE



58

←
ROZWIĄZANIA
SYSTEMOWE




66

→
OKUCIE
OBWIEDNIOWE




74

→
KOLORYSTYKA
STOLARKI PVC



80

←
DRZWI
WEJŚCIOWE PVC



84

←
PANELE
EKOLINE



90

←
AKCESORIA
I DODATKI



122

→
BRAMY
GARAŻOWE



128

→
MOSKITIERY



132

←
SYSTEMY
ALUMINIOWE




144

←
DRZWI
DESPIRO



150

→
NATURO
OKNA DREWNIANE



156

→
LINIA PRODUKTÓW
ALL IN ONE DESIGN



164

←
WSPÓŁPRACA
Z KORZYŚCIĄ



SZEROKA GAMA PRODUKTÓW

Już dziś nasza oferta składa się z około 30 systemów okiennie-drzwiowych wykonanych z PVC, aluminium oraz drewna. Proponujemy także systemy przesuwne, rolety, bramy segmentowe i moskitiery. Wszystko najwyższej jakości, gdyż korzystamy tylko i wyłącznie z wysokiej klasy materiałów pochodzących od najlepszych europejskich dostawców.



Ideal 4000



0.93

dla $U_g=0.6$ ciepła ramka

B

profil klasy
(opcjonalnie klasa A)

2

uszczelki

5

komór (rama)

70

głębokość zabudowy (mm)



To uniwersalny system, który sprawdza się zarówno w nowoczesnej architekturze budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego jak i w przypadku renowacji.

szklenie pakietami
do szerokości 41 mmw standardzie blokada
błędego położenia klamki
(okno RU)okucie w standardzie
wyposażone w dwa
punkty antywyważeniowe
na skrzydłorekomendowany
do budownictwa
wielorodzinnegomożliwość zastosowania
nakładek aluminiowych
Aluskinna rdzeniu białym
i brązowym

Ideal 4000 NEW



1,00

dla $U_g=0.7$ ciepła ramka

B

profil klasy

2

uszczelki

6

komór (rama)

85

głębokość zabudowy (mm)

Połączenie najpopularniejszego rozwiązania z sześciokomorową budową ramy pozwoliło na uzyskanie lepszej izolacyjności termicznej okna.



szklenie pakietami
do szerokości 41 mm



w standardzie blokada
błędego położenia klamki
(okno RU)



okucie w standardzie
wyposażone w dwa
punkty antywyważeniowe
na skrzydło



rekomendowany
do budownictwa
wielorodzinnego.



dostępny w wariantach
ze skrzydłem prostym
lub półzlicowanym



na rdzeniu białym
i brązowym

Ideal 5000



0.83

dla $U_g=0.5$ ciepła ramka

B

profil klasy

3

uszczelki

5

komór

70

głębokość zabudowy (mm)



Okna łączące ze sobą
nowoczesny design
z bardzo dobrymi
parametrami
technicznymi.
System z potrójnym
uszczelnieniem.
Dostępny także
w wersji z niższą
ramą.



szklenie pakietami
o szerokości do 41 mm



w standardzie blokada
błędego położenia klamki
(okno RU)



okucie w standardzie
wyposażone w dwa
punkty antywyważeniowe
na skrzydło



możliwość zastosowania
nakładek aluminiowych
Aluskin



możliwość wykonania
w innowacyjnej
technologii V-Perfect



okucia pracują w tzw. suchej
komorze – co zwiększa ich
żywość

Ideal 7000 NEW



0.93

dla $U_g=0.7$ ciepła ramka

B

profil klasy

2

uszczelki

6

komór

85

głębokość zabudowy (mm)



Zupełnie nowe
i przełomowe podejście
do energooszczędności.

Wzmocnienie stalowe
w ramie można zastąpić
termoplastycznymi
wkładkami
wzmocnionymi
polimerem Ultradur
High Speed.



szklenie pakietami
do szerokości 51 mm



w standardzie blokada
błędego położenia klamki
(okno RU)



okucie w standardzie
wyposażone w dwa
punkty antywyważeniowe
na skrzydło



rekomendowany
do budownictwa
energooszczędnego



możliwość zastosowania
wzmocnienia Ultradur
High Speed w ramie



na rdzeniu białym
i brązowym

Ideal 8000



0.76

dla $U_g=0.5$ ciepła ramka

B

profil klasy

3

uszczelki

6

komór

85


głębokość zabudowy (mm)




Okna najnowszej generacji. Wybierając je – wybierasz ciepło, ciszę i estetykę. Okna wykonane w oparciu o system Ideal 8000 zapewniają termoizolację oraz izolację akustyczną na najwyższym poziomie.

szklenie pakietami
do szerokości 51 mmw standardzie blokada
błędного położenia klamki
(okno RU)okucie w standardzie
wyposażone w cztery
punkty antywyważeniowe
na skrzydłomożliwość wykonania
w innowacyjnej
technologii V-Perfectmożliwość zastosowania
nakładek aluminiowych
Aluskinna rdzeniu białym
i brązowym

Systemy renowacyjne

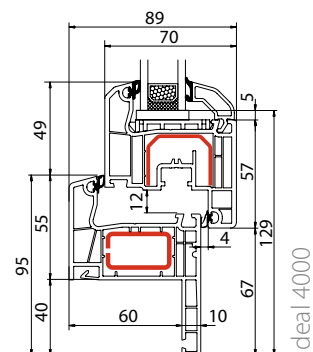


Ideal 4000

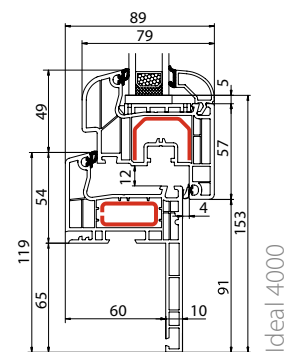


Ideal 4000

Round-line

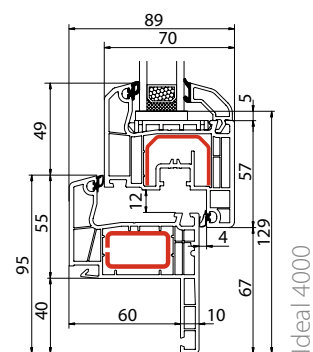

Ideal 4000

Soft-line

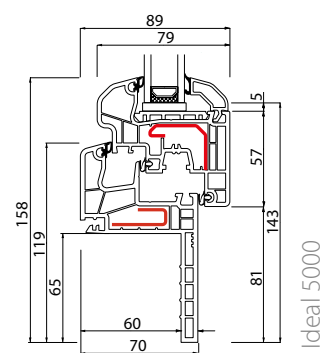

Ideal 5000

Classic-line

Nasza oferta jest ściśle dostosowana do wymagań stawianych przez poszczególne europejskie rynki.



Okna i drzwi renowacyjne z naszej oferty przeznaczone są nie tylko do montażu w budynkach zabytkowych. Często wybierane są po prostu przez osoby chcące wymienić stolarkę, bez konieczności demontażu starych ościeżnic.

Stolarka renowacyjna charakteryzuje się specjalną ramą z tzw. profilem maskującym, który tworzy estetyczną opaskę od wewnątrz. Elementy starej ramy maskowane są specjalnymi kątownikami. Z zewnątrz można natomiast zastosować profile zabudowujące.

Płetwy renowacyjne mają różną szerokość. Dodatkowo istnieje możliwość przycięcia elementu według potrzeb konstrukcyjnych.

SYSTEMY SPECJALNE

Technologie oferowane przez Eko-Okna stwarzają nieograniczone możliwości. Coraz bardziej innowacyjne i zróżnicowane projekty budowlane wymagają od producentów indywidualnych rozwiązań. Odpowiadając na potrzeby rynku proponujemy klientom wysokiej klasy systemy Monoblock i Blockprofil NL wykonane z PVC.



1998
2018
CELEBRATE 20 YEARS WITH US
**eko
okna**

Monoblock



1.0

dla $U_g=0.6$ ciepła ramka

B

profil klasy

2

uszczelki

5

komór

41

grubość maksymalna
pakietu szybowego (mm)

Okna przeznaczone do montażu w warstwie ocieplenia. Grubość ocieplenia nie stanowi żadnego problemu, gdyż ramy Monoblock dostępne są w kilku wariantach szerokości. Okna dedykowane na rynek francuski.



głębokość ramy
102, 122, 142 lub 162 mm



w standardzie blokada
błędnej położenia klamki
(okno RU)



możliwość zastosowania
okucia krytego



okucie w standardzie
wyposażone w dwa
punkty antywyważeniowe
na skrzydło



możliwość łączenia
ramy z różnymi typami
skrzydeł (Classic-line
lub Round-line)



możliwość zastosowania
klamki centralnej

Blockprofil NL



0,98

dla $U_g=0.6$ ciepła ramka

B

profil klasy

2

uszczelki

5

komór

120

głębokość zabudowy
ramy (mm)

System dedykowany na rynek holenderski. Ze względu na różne sposoby montażu, system oferujemy z dwoma typami ościeżnic. Blockprofil NL możemy wykonać przy pomocy innowacyjnej metody łączenia profili, jaką jest HFL.



możliwość szklenia
pakietami do szerokości
41 mm



w standardzie blokada
błędного położenia klamki
(okno RU)



możliwość zastosowania
okucia krytego



okucie w standardzie
wposażone w dwa
punkty antywyważeniowe
na skrzydło



możliwość wykonania
w technologii HFL



możliwość montażu
klamki centralnej

SYSTEMY SALAMANDER

Systemy Salamander należą do jednych z najbardziej niezawodnych systemów PVC na rynku. Ich jakość potwierdzona została niezbędnymi certyfikatami. Projektując systemy Salamander Streamline oraz BluEvolution 92 producent sięgnął po najnowsze rozwiązania technologiczne.



1998
2018
CELEBRATING 20 YEARS WITH US
eko
okna

Streamline 76



0.83

dla $U_g=0.5$ ciepła ramka

B

profil klasy

2

uszczelki

5

komór

76

głębokość zabudowy (mm)



Doskonały wybór dla osób ceniących sobie elegancję i komfort. Okna stworzone w oparciu o system Streamline 76 łączą w sobie maksymalne bezpieczeństwo, wysoką izolację termiczną i akustyczną.

szklenie pakietami
do szerokości 48 mmw standardzie blokada
błędного położenia klamki
(okna RU)okucie w standardzie
wyposażone w cztery
punkty antywyważeniowe
na skrzydłomożliwość łączenia
w innowacyjnej technologii
V-Perfectmożliwość zastosowania
nakładek aluminiowych
Aluskinna rdzeniu białym,
brązowym i karmelowymSALAMANDER
INDUSTRIE/PRODUKTE

BluEvolution 92



0.76

dla $U_g=0.5$ ciepła ramka

A

profil klasy

3

uszczelki

6

komór

92

głębokość zabudowy (mm)



Gwarancja najwyższej efektywności energetycznej. Rozwiązanie łączy w sobie nowoczesne technologie, funkcjonalność i świetny design, dając w efekcie okna najwyższej klasy.



szklenie pakietami
do szerokości 60 mm



w standardzie blokada
błędego położenia klamki
(okna RU)



okucie w standardzie
wyposażone w cztery
punkty antywyważeniowe
na skrzydło



możliwość łączenia
w innowacyjnej technologii
V-Perfect




okucie pracuje w tzw. suchej
komorze – co zwiększa jego
żywność



charakterystyczne,
ekstremalnie białe
i błyszczące profile

SALAMANDER
INDUSTRIE/PRODUKTE

Systemy renowacyjne

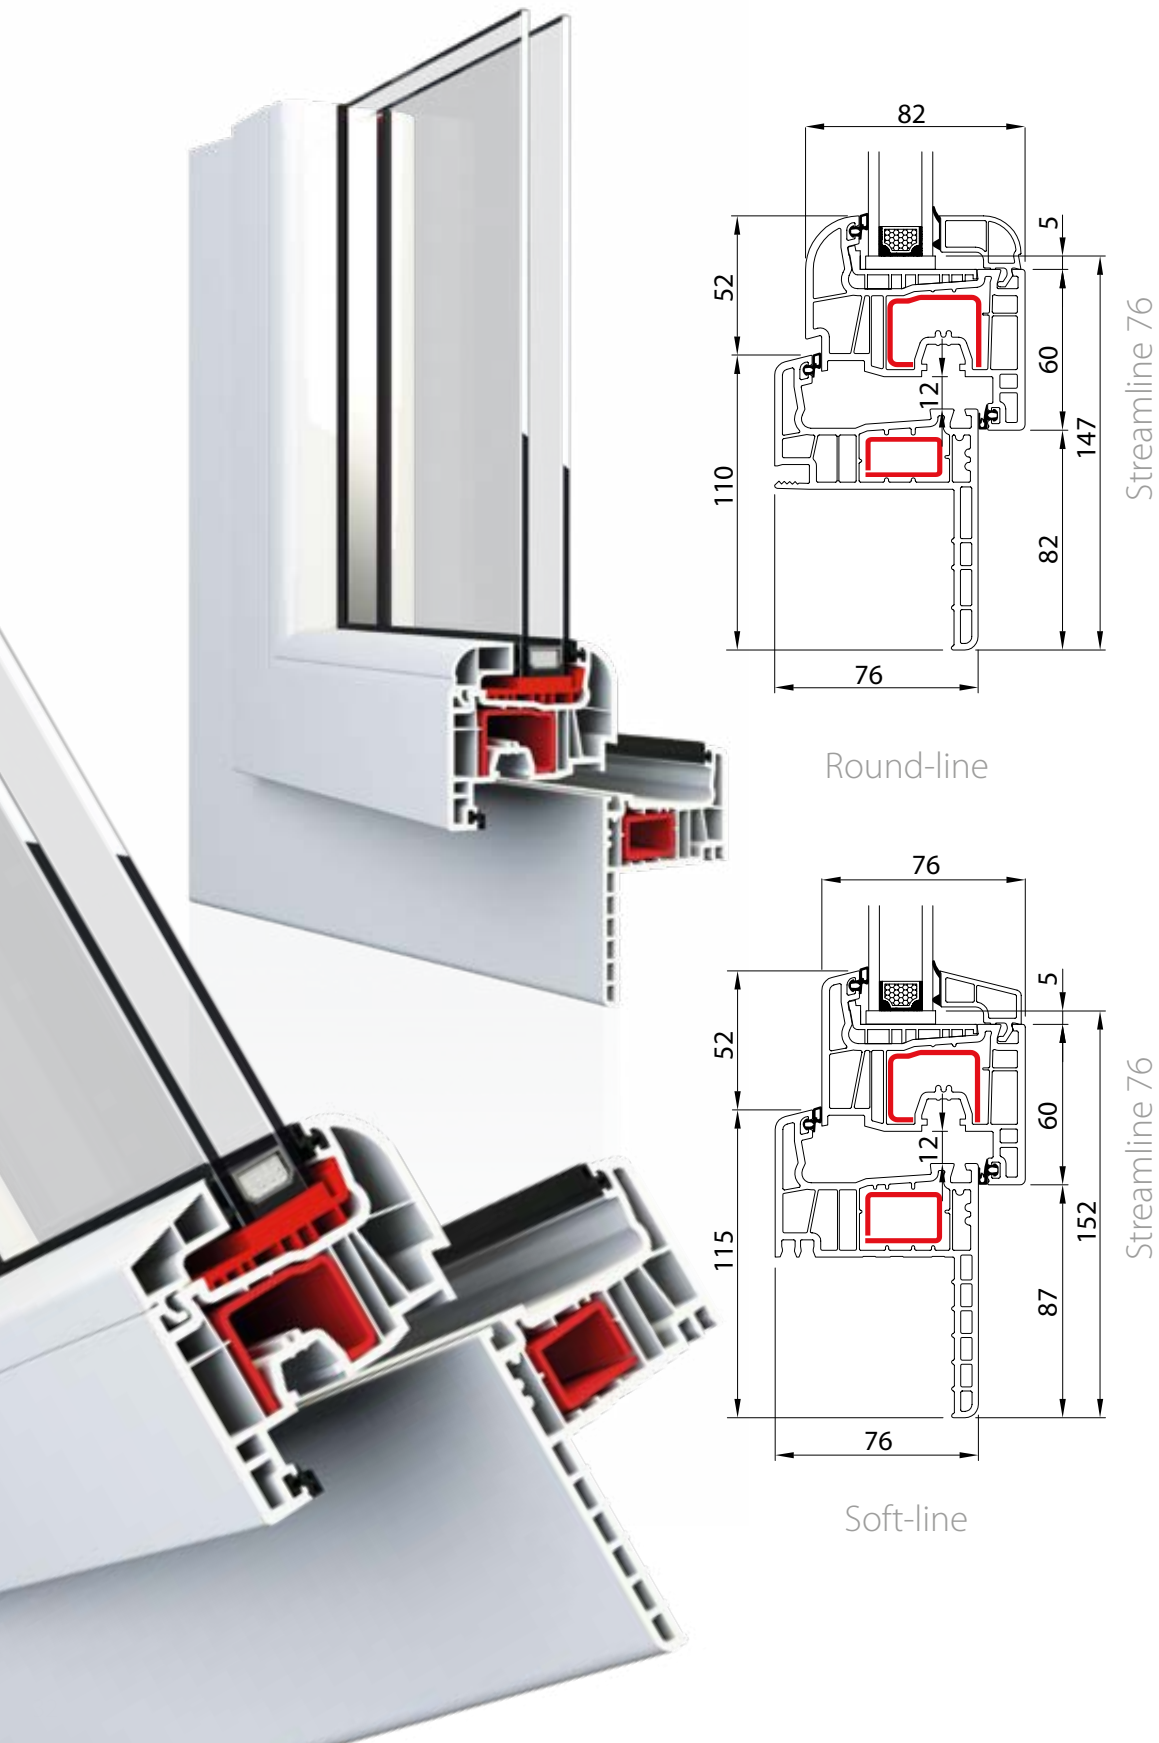

Okna renowacyjne wykonujemy również w oparciu o profile drugiego z naszych dostawców profili PVC, którą jest firma Salamander. Okna renowacyjne przeznaczone są nie tylko do montażu w budynkach zabytkowych. Często wybierane są po prostu przez osoby chcące wymienić stolarkę, bez konieczności demontażu starych ościeżnic. Elementy starej ramy maskowane są specjalnymi kątownikami.

Płetwy renowacyjne mają różną szerokość. Dodatkowo istnieje możliwość przycięcia elementu według potrzeb konstrukcyjnych.

SYSTEMY EKOSUN

Produkty wykonane w oparciu o profile EkoSun charakteryzują się dobrą izolacją akustyczną i termiczną. Profile wykonane są z najwyższej jakości PVC, a ich cechą charakterystyczną są większe od standardowych komory profili.



1998
2018

CELEBRATE 20 YEARS WITH US

eko
okna

EkoSun 6



0.82

dla $U_g=0.5$ ciepła ramka

B

profil klasy

2

uszczelki

6

komór

81

szerokość zabudowy (mm)



Izolacja termiczna i akustyczna na bardzo dobrym poziomie. Okna, które dają gwarancję komfortu cieplnego i trwałości na długie lata. Najlepszy stosunek jakości do ceny. Rekomendowany do budownictwa energooszczędnego.



szklenie pakietami do szerokości 54 mm



w standardzie blokada błędnego położenia klamki (okno RU)



okucie w standardzie wyposażone w dwa punkty antywyważeniowe na skrzydło



dostępny w wariantcie ze skrzydłem Soft-line



możliwość wykonania okien ze słupkiem stałym lub ruchomym



na rdzeniu białym, brązowym i karmelowym

EkoSun 7



0.79

dla $U_g=0.5$ ciepła ramka

B

profil klasy

3

uszczelki

7

komór

81

szerokość zabudowy (mm)



Innowacyjny system energooszczędnych profili okiennych, opracowany z myślą o budynkach ze specjalnymi potrzebami energooszczędnymi. Wyposażony w trzy uszczelki stanowi doskonały izolator termiczny.



szklenie pakietami
do szerokości 54 mm



w standardzie blokada
błędного położenia
klamki (okno RU)



okucie w standardzie
wyposażone w dwa
punkty antywyważeniowe
na skrzydło



dostępny w wariantach
ze skrzydłem Classic-line




okucie pracuje w tzw. suchej
komorze – co zwiększa jego
żywołność




na rdzeniu białym,
brązowym i karmelowym

Systemy renowacyjne

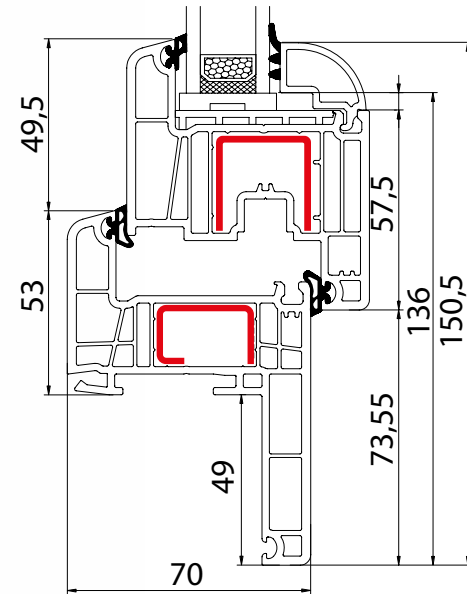

EkoSun 70 2D

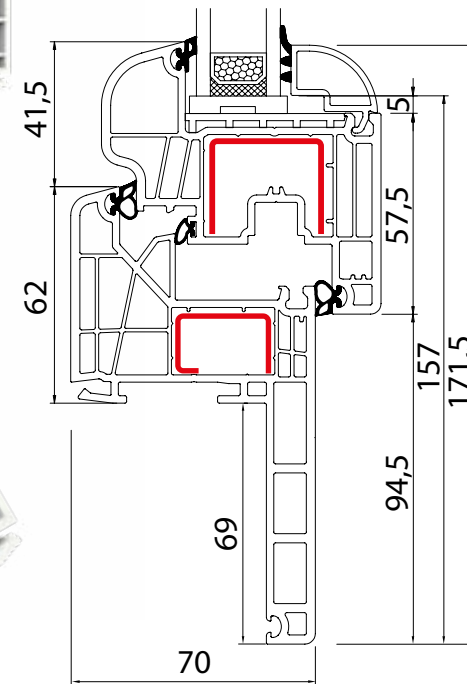

EkoSun 70 3D



Okna renowacyjne, które dedykowane są głównie na rynek francuski, wykonujemy także w oparciu o profile EkoSun. Okna renowacyjne przeznaczone są nie tylko do montażu w budynkach zabytkowych. Często wybierane są po prostu przez osoby chcące wymienić stolarkę, bez konieczności demontażu starych ościeżnic. Elementy starej ramy maskowane są specjalnymi kątownikami.

Płetwy renowacyjne mają różną szerokość. Dodatkowo istnieje możliwość przycięcia elementu według potrzeb konstrukcyjnych.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

U_w dla okna referencyjnego
o wymiarach 1,23 x 1,48 m
wyprodukowanego przez Eko-Okna

DLA CIEPŁEJ RAMKI								
	U _f	U _g = 1,1	U _g = 1,0	U _g = 0,9	U _g = 0,8	U _g = 0,7	U _g = 0,6	U _g = 0,5
		U _w =	U _w =	U _w =	U _w =	U _w =	U _w =	U _w =
Ideal 4000	1,3	1,26	1,20	1,13	1,06	0,99	0,93	0,86
Ideal 4000 new	1,3	1,30	1,20	1,10	1,10	1,00	0,93	-
Ideal 5000	1,2	1,23	1,16	1,10	1,03	0,96	0,89	0,83
Ideal 7000 new	1,1	1,13	1,06	1,06	1,00	0,93	0,86	0,79
Ideal 8000	1,0	1,17	1,10	1,03	0,96	0,90	0,83	0,76
Salamander SL 76	1,3	1,30	1,20	1,10	1,00	0,96	0,89	0,83
Salamander BluEvo 92	1,0	-	-	-	0,96	0,89	0,83	0,76
EkoSun 6	1,2	1,20	1,20	1,10	1,00	0,95	0,89	0,82
EkoSun 7	1,1	1,20	1,10	1,10	0,99	0,92	0,85	0,79

DLA ALUMINIOWEJ RAMKI								
	U _f	U _g = 1,1	U _g = 1,0	U _g = 0,9	U _g = 0,8	U _g = 0,7	U _g = 0,6	U _g = 0,5
		U _w =	U _w =	U _w =	U _w =	U _w =	U _w =	U _w =
Ideal 4000	1,3	1,34	1,27	1,20	1,13	1,07	1,00	0,93
Ideal 4000 new	1,3	1,30	1,30	1,20	1,10	1,10	1,00	-
Ideal 5000	1,2	1,30	1,24	1,17	1,10	1,03	0,97	0,90
Ideal 7000 new	1,1	1,27	1,20	1,14	1,07	1,00	0,93	0,87
Ideal 8000	1,0	1,24	1,17	1,10	1,04	0,97	0,90	0,83
Salamander SL 76	1,3	1,40	1,30	1,20	1,10	1,10	0,99	0,92
Salamander BluEvo 92	1,0	-	-	-	1,10	0,99	0,88	0,86
EkoSun 6	1,2	1,30	1,20	1,20	1,10	1,00	0,96	0,89
EkoSun 7	1,1	1,30	1,20	1,10	1,10	1,00	0,93	0,86

Szyby

Specyficzna budowa szyb zespolonych oraz możliwość łączenia ich w różne pakiety pozwala na uzyskanie odpowiednich właściwości okna. Komfort cieplny, w zależności od potrzeb zapewnią dwie lub trzy szyby. Bezpieczeństwo użytkowania zagwarantuje folia antywłamaniowa, a ciekawy wygląd szkło ornamentowe.

W naszej ofercie znajdują przeszklenia o różnych konfiguracjach:



Termoizolacyjne
(1-komorowe)

Standardowa, jednokomorowa szyba zespolona złożona z dwóch tafli szkła typu float.



Termoizolacyjne
(2-komorowe)

Szyby dwukomorowe podnoszą komfort termiczny we wnętrzach. Druga komora tworzy bowiem dodatkową barierę dla uciekającego z wnętrza ciepła.



Dźwiękochłonna

Szyby zaprojektowane zostały dla podniesienia komfortu akustycznego we wnętrzach. Zapewniają wyjątkowy poziom dźwiękoszczelności.



Bezpieczna

Szyba zbudowana ze szkła laminowanego. W przypadku jej zbitcia, kawałki szkła pozostają przytwierdzone do folii.



Przeciwsłoneczna

Szyba przeciwsłoneczna charakteryzuje się znakomitymi parametrami obniżania ilości energii słonecznej, jaka dostaje się do pomieszczeń przez fasadę budynku.



Antywłamaniowa VSG

Specjalna, wielowarstwowa budowa szkła, z którego zbudowane są szyby, zapewnia ochronę przed włamaniami oraz aktami wandalizmu.



Nasze okna można wyposażyć w pakiety szybowe o różnej szerokości oraz ilości szyb (do pakietów czteroszybowych). Zewnętrzna szyba zawsze pokryta jest powłoką niskoemisyjną, dzięki czemu okna zyskują jeszcze lepsze właściwości termoizolacyjne.

SYSTEMY PRZESUWNE

Systemy przesuwne umożliwiają realizację imponujących, wielkogabarytowych przeszkleń. Dzięki nim można uzyskać niezwykle efekt estetyczny oraz doświetlić pomieszczenia. To również wysoki komfort użytkowania.





Duo SLIDE

System Duo Slide pozwala na tworzenie drzwi przesuwnych, które z powodzeniem mogą zastąpić tradycyjne okna. Drzwi mogą poruszać się po jednym lub dwóch torach jezdnych. Szklenie pakietami do szerokości 19 mm pozwala na zastosowanie pakietu dwuszybowego. Ograniczenie konstrukcyjne w przypadku tego systemu wynosi 60 kg na skrzydło.



Multi SLIDE

Drzwi przesuwne wykonane w oparciu o system Multi Slide to optymalna ochrona cieplna, której gwarancją jest m.in. możliwość szklenia pakietami do szerokości 33 mm. Skrzydła mogą poruszać się po dwóch lub trzech torach jezdnych. Wykonanie konstrukcji wielotorowej było możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego profilu ościeżnicy, który pełni funkcję dodatkowego toru jezdnych.



JetLine

Zrównoważony konstrukcyjnie system Salamander Jetline zapewnia płynne ruchy oraz funkcjonalność na długie lata. System o głębokości zabudowy ramy 132 mm oraz głębokości skrzydła 60 mm pozwala na budowę drzwi przesuwnych do wysokości 2,2 m i szerokości 3,5 m.


Stabilność i bezpieczną eksploatację zapewniają stalowe wzmocnienia, a odporność na działanie warunków atmosferycznych podwójne uszczelnienie.



Ekonomiczne cenowo rozwiązania. Z powodzeniem mogą zastąpić okna balkonowe zapewniając użytkownikom komfort użytkowania. Systemy przesuwne to również oszczędność miejsca w pomieszczeniach oraz gwarancja dobrej ochrony termicznej.

Aluplast HST 70 / 85

Energooszczędny system drzwi przesuwnych. Umożliwia budowanie wielkoformatowych przeszkleń przy zachowaniu najlepszych parametrów termoizolacyjnych.

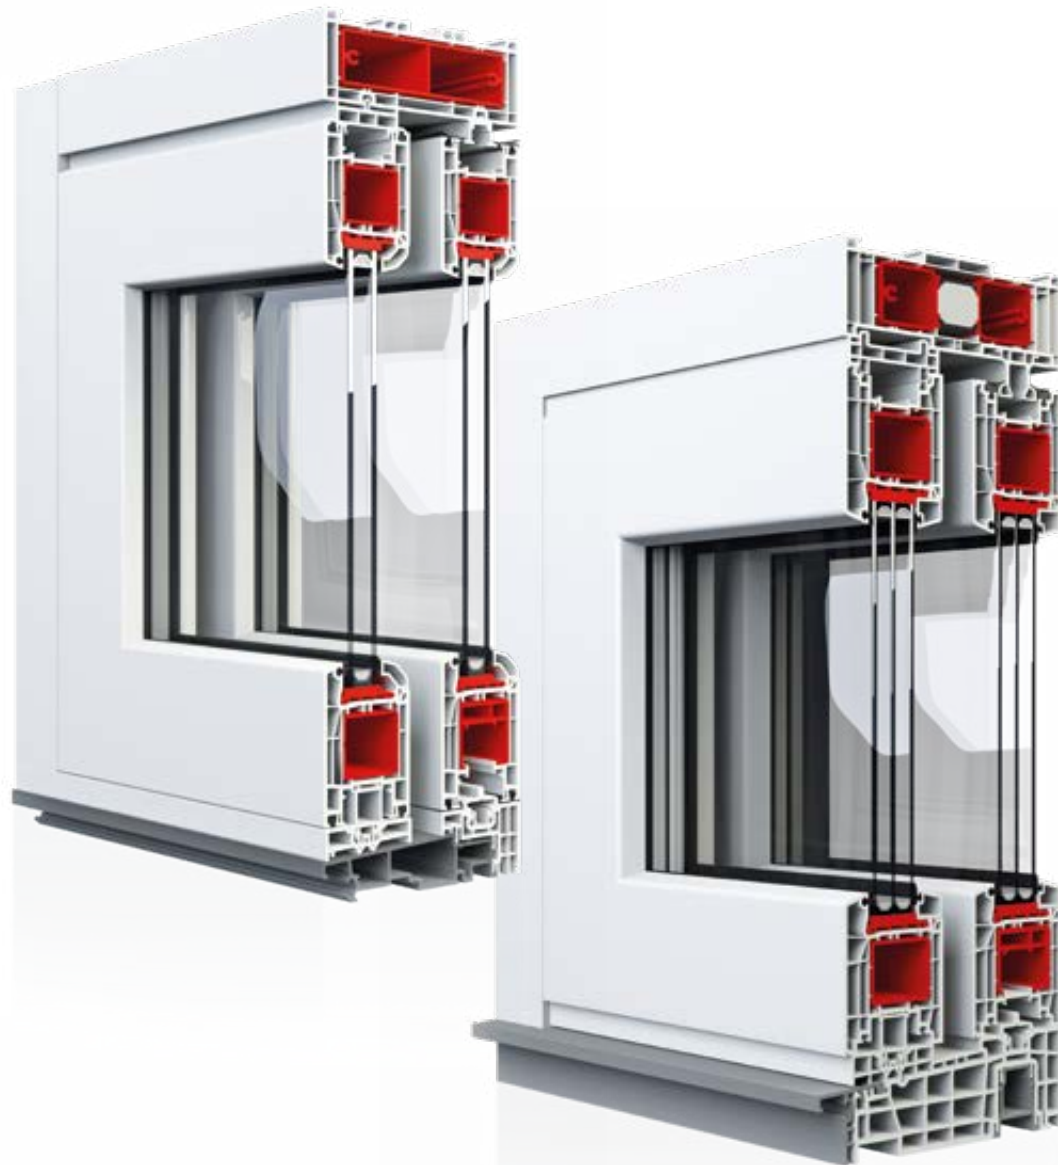

Systemy HST umożliwiają budowanie wielkowymiarowych, przeszklonych drzwi podnoszono-przesuwnych. Maksymalna szerokość zestawu sięga aż 6,7 metra, zaś maksymalne dopuszczalne wymiary skrzydeł to 3x2,5 m. Wykazujące się funkcjonalnością oraz dobrymi parametrami, dedykowane są przede wszystkim do budownictwa jednorodzinnego. Drzwi tego typu stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnych okien balkonowych lub tarasowych. Do wyboru drzwi o głębokości zabudowy ramy – 85 lub 70 mm.



HST 70	HST 85	HST 70	HST 85
głębokość zabudowy	głębokość zabudowy	max. wymiar konstrukcji (białe)	max. wymiar konstrukcji (białe)
167 mm	197 mm	6500 x 2500 mm	6700 x 2700 mm
szklenie pakietami o szerokości	szklenie pakietami o szerokości	max. wymiar skrzydła	max. wymiar skrzydła
10-41 mm	20-51 mm	3000 x 2500 mm	3000 x 2500 mm
max. ciężar skrzydła	max. ciężar skrzydła	nakładki aluminiowe Aluskin	nakładki aluminiowe Aluskin
400 kg	400 kg		

Salamander HST

Wielkoformatowe, bezpieczne i komfortowe w obsłudze drzwi podnoszono-przesuwne. Oferta skierowana do klientów wymagających, ceniących nowoczesne, praktyczne i innowacyjne rozwiązania. Konstrukcja pozwala na tworzenie imponujących przeszkleń i zapewniają ich maksymalną stabilność.



System umożliwia budowę drzwi przesuwnych o szerokości nawet 6 m. Stabilność i bezpieczną eksploatację zapewnia stalowe wzmocnienie, a odporność na działanie warunków atmosferycznych podwójne uszczelnienie.

76
mm

głębokość
zabudowy skrzydła

400
kg

maksymalny
ciężar skrzydła

48
mm

max. szerokość
pakietów szybowych


172
mm

głębokość
zabudowy ramy

SALAMANDER
INDUSTRIE#PRODUKTE

System harmonijkowy

Stylowy sposób na połączenie wnętrza z ogrodem, tarasem lub balkonem. Systemy harmonijkowe z naszej oferty są niezwykle łatwe w obsłudze, a także stanowią niebanalną ozdobę każdego wnętrza. Dostępne w bogatej palecie kolorystycznej.

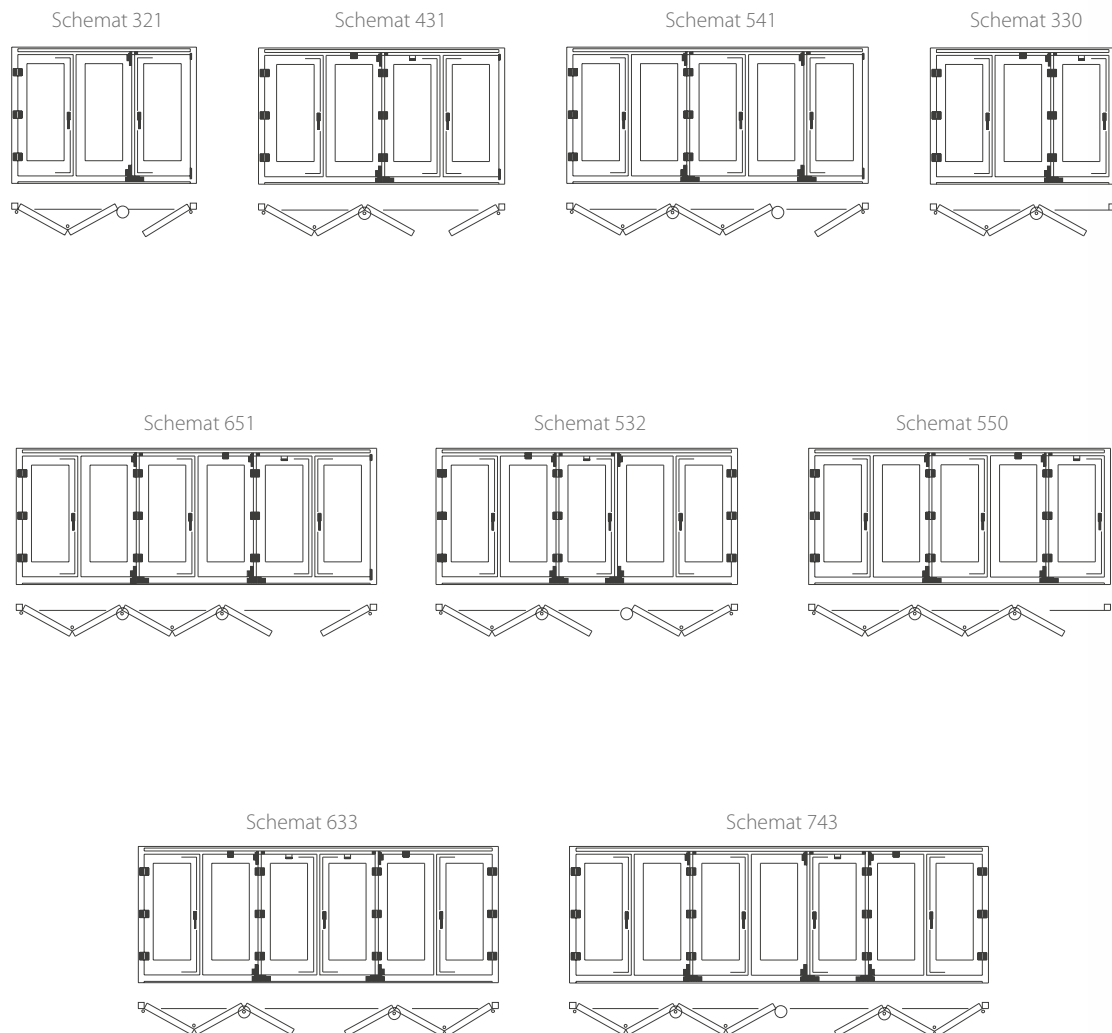

Okucia dla systemów harmonijkowych stwarzają ogromne możliwości. Wyposażone są w rolki jezdne w wózkach jezdnych – zarówno w dolnej jak i górnej części konstrukcji. Okucia pozwalają na tworzenie konstrukcji o długości nawet 5300 mm oraz montaż skrzydeł o ciężarze nawet 130 kg. Drzwi harmonijkowe składają się z dwóch części: skrzydła rozwieralnego (lub uchylno-rozwieralnego) oraz dwóch lub więcej skrzydeł, które poprzez przesunięcie w bok składają się jak harmonijka.



- 130 kg max. ciężar skrzydła
- 6 rolek jezdnych
- 5300 mm max. szerokość konstrukcji
- zawiasy z krytymi złączami śrubowymi do regulacji w pionie i w poziomie
- łatwe i ciche przesuwanie skrzydeł
- rolki z izolacją wykonane z PVC

PSK

Drzwi PSK to ciekawa alternatywa dla okien balkonowych. Umożliwiają zarówno przesuwanie jak i uchylanie skrzydła aktywnego. Drzwi PSK tworzymy w oparciu o wszystkie profile okienno-drzwiowe PVC z naszej oferty.




Drzwi PSK stanowią interesujące rozwiązanie i są alternatywą dla tradycyjnych, dwuskrzydłowych drzwi balkonowych. To również atrakcyjna cenowo alternatywa dla systemów HST. Dzięki ergonomicznie ukształtowanej klamce, drzwi można z łatwością otwierać i zamykać jedną ręką.



w standardzie
mikrowentylacja
w narożniku



narożniki dociągane
klamką



200
kg

maksymalny
ciężar skrzydła



1600
x 2400
mm

max. wymiary skrzydeł
drzwi tarasowych



2
skrzydła

jedno skrzydło aktywne
drugie pasywne



1300
x 2400
mm

max. wymiary skrzydeł
okiennej

aluplast®

eko
sun

SALAMANDER
INDUSTRIE#PRODUKTE

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE


Chcąc ułatwić Państwu montaż okien, podnieść ich funkcjonalność koniecznym staje się zastosowanie wszelkiego typu poszerzeń, kątowników oraz łączników. Dzięki proponowanym przez nas rozwiązaniom można w sposób dowolny manewrować wymiarami szerokości całkowitej okna oraz tworzyć okna narożne czy wykusze.






Okno ze słupkiem stałym

- Profil Ideal 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stałą
- Słupek stały (140x41) wzmocniony stałą

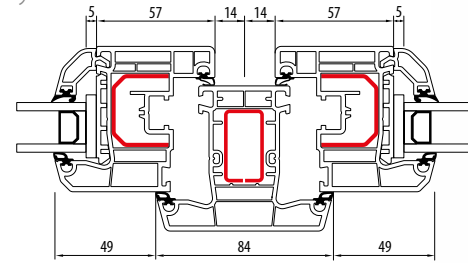


Okno ze słupkiem ruchomym

- Profil Ideal 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stałą
- Słupek ruchomy (140x66) wzmocniony stałą

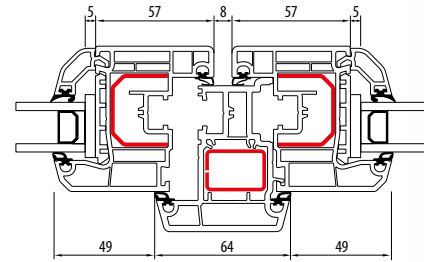


Okno z klamką centralną

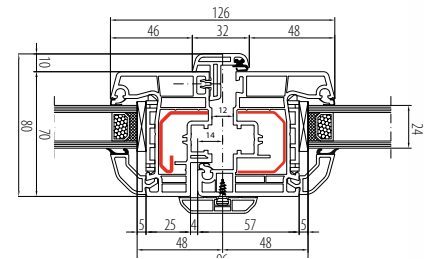


Fix w skrzydle / Fix w ramie

- Profil Ideal 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stałą
- Profil (140x41) wzmocniony stałą

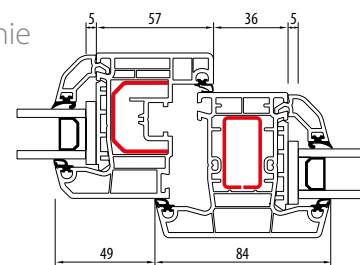

Fix / Fix


- Profil Ideal (140x41) wzmocniony stałą



Niebanalne rozwiązania,
pozwalające
spełnić oczekiwania
nawet najbardziej
wymagających
klientów. Oferujemy
niestandardowe
elementy okucia,
łączniki
i profile okienne.


Łącznik rurowy

- Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą
- Łącznik rurowy (140243+140244) wzmocniony stalą

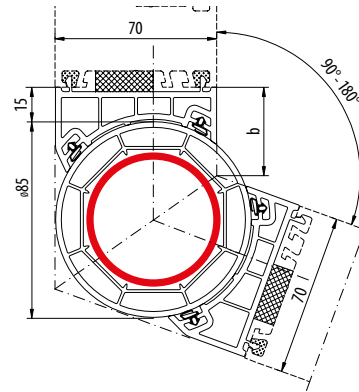


Łącznik kątowy 135°

- Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą
- Łącznik kątowy 135° (140249) wzmocniony stalą

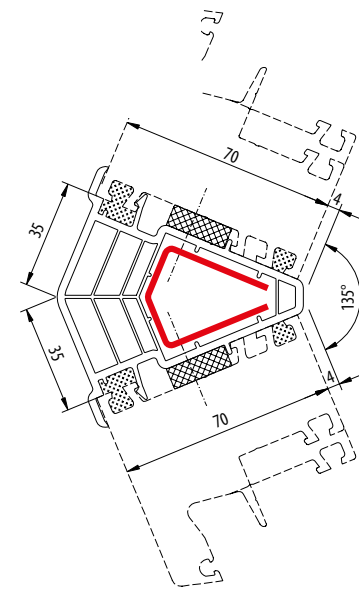

Łącznik kątowy 90°


- Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą
- Łącznik kątowy 90° (140248) wzmocniony stalą

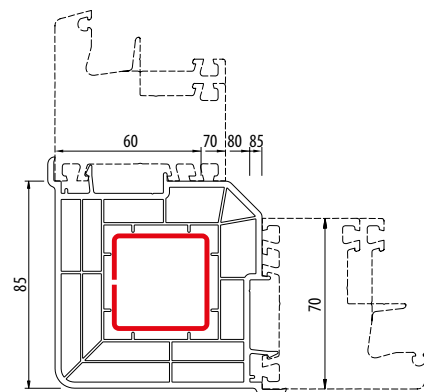

Łączniki kątowe pozwalają tworzyć estetyczne, niestandardowe konstrukcje okienne. Zastosowanie ich to również gwarancja utrzymania właściwości cieplnych okna na bardzo dobrym poziomie oraz przede wszystkim zachowanie odpowiedniej statyki.


Połączenie „na łezkę”

- Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą
- Łącznik łezka (120116)

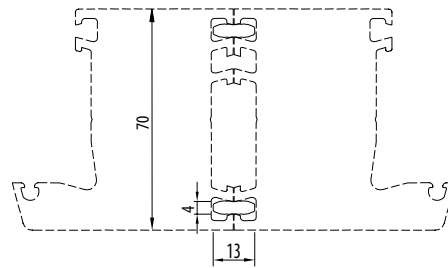


Łącznik „H”

- Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą
- Łącznik „Duże H” (140267)

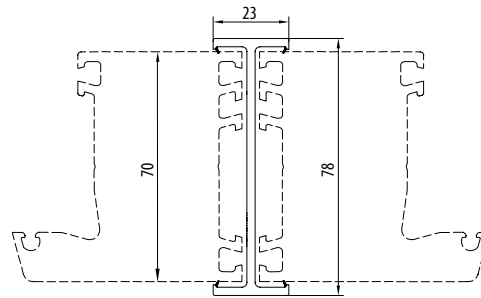

Łącznik statyczny

- Profil 4000 Soft-line (140x20) wzmocniony stalą
- Łącznik statyczny 21 (140218)

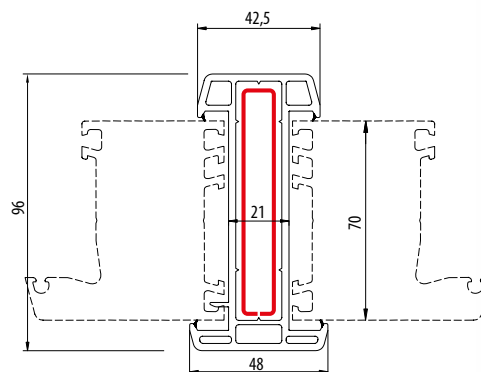

Dysponujemy różnymi łącznikami statycznymi, co umożliwia dobór optymalnego rozwiązania. Odpowiedni podział i dobór łączników już na etapie konstruowania, pozwoli na uniknięcie problemów związanych z deformacją oraz ze stabilnością konstrukcji okiennych.

OKUCIE OBWIEDNIOWE

Okucia okienne uznanego, międzynarodowego producenta Maco wykonane z najwyższej jakości stali. Okucia konfigurowane są na podstawie masy i wymiaru skrzydła, a także funkcji, jaką spełniać będzie okno. Podstawowe elementy stosowanych przez nas okuć pasują do wszystkich okien z naszej oferty.



1998
2018
CELEBRATE 20 YEARS WITH US
**eko
okna**

Standard Aluplast




- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1 Zaczep antywyważeniowy | 6 Zasuwnica |
| 2 Zaczep obwodowy | 7 Podnośnik zasuwnicy |
| 3 Zaczep podnośnika | 8 Nożyca uchyłu |
| 4 Czopy utrudniające włamanie (iS) | 9 Narożnik |
| 5 Zamknięcie uchylne poziome | 10 Zamknięcie środkowe |
| | 11 Zawias górny |
| | 12 Zawias dolny |

Standard Salamander




- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1 Zaczep antywyważeniowy | 6 Zasuwnica |
| 2 Zaczep obwodowy | 7 Podnośnik zasuwnicy |
| 3 Zaczep podnośnika | 8 Nożyca uchyłu |
| 4 Czopy utrudniające włamanie (iS) | 9 Narożnik |
| 5 Zamknięcie uchylne poziome | 10 Zamknięcie środkowe |
| | 11 Zawias górny |
| | 12 Zawias dolny |

Okucia antywyważeniowe

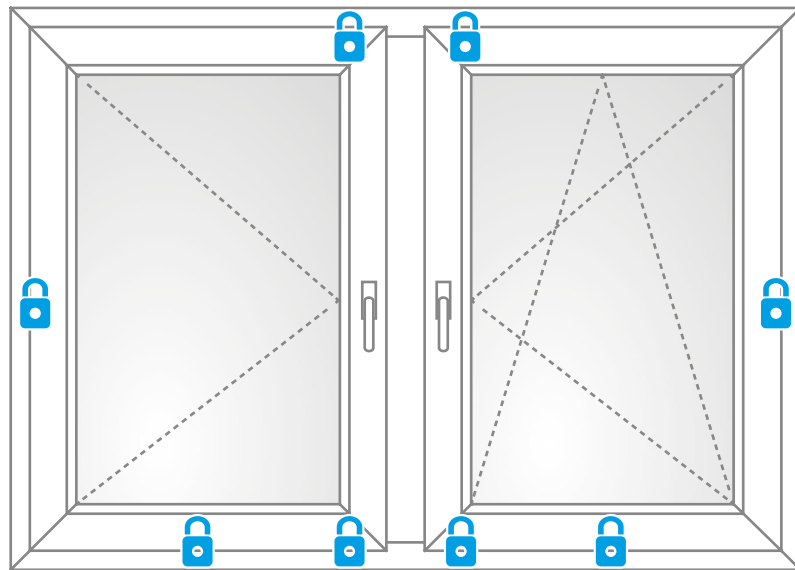

RC1

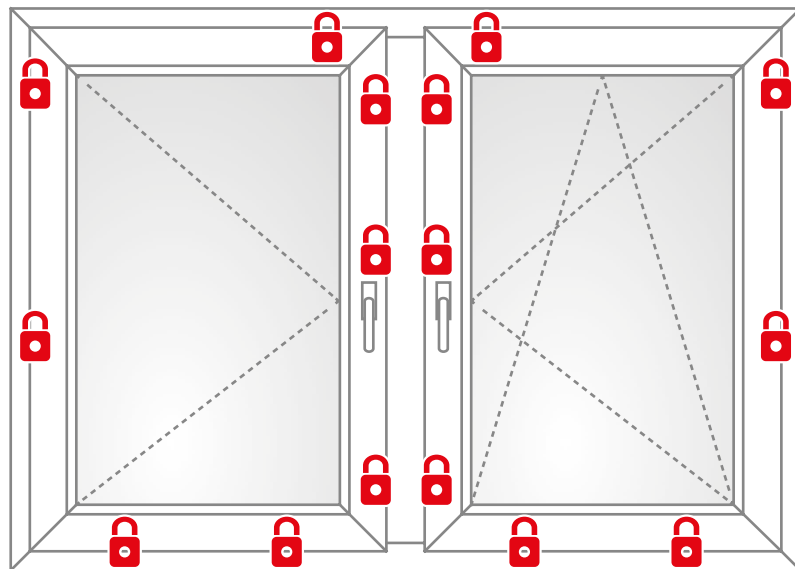

RC2*

Ilość
zaczepów
antywyważeniowych
uzależniona
jest od
konstrukcji
i wymiarów
okna.



Klientom, którzy ponad
wszystko cenią bezpieczeństwo
swoje i swoich bliskich,
oferujemy okna o klasie
antywłamaniowej RC1 oraz RC2.
Dopracowane technologicznie
rozwiązania stanowią najlepszą
barierę przed włamywaczami.

* Przykład dotyczy okna o wymiarach 1465 x 1435.

KOLORYSTYKA STOLARKI PVC


Okna coraz częściej stanowią element dekoracyjny zarówno całego budynku jak i wnętrza. Podstawowym sposobem jest dobór koloru i struktury okleiny. Dysponujemy szeroką paletą kolorów gładkich oraz drewnopodobnych.



1998
2018

CELEBRATE 20 YEARS WITH US

eko
okna




Dąb specjalny AP 01



Dąb naturalny AP 02



Mahoń AP 05




Ciemny dąb AP 06




Daglezja AP 11



Oregon III AP 15



Złoty dąb AP 23




Orzech AP 27




Walnuss tera AP 28




Walnuss amaretto AP 29




Ciemny zielony AP 30




Ciemny czerwony AP 32




Palisander AP 33




Szary AP 34




Antracytowy AP 40




Stalowy niebieski AP 41




Zielony AP 43



Biały strukturalny AP 44




Brylantowy niebieski AP 47



Kremowy AP 50




Brzoza AP 52



Szary antracytowy
struktura piasku AP 60*




Szary struktura piasku AP 61*



Szary bazaltowy
struktura piasku AP 62*




Aluminium szczotkowane AP 63




Kwarc piaskowany AP 65*




Szary betonowy AP 70



Szary agatowy AP 71




Maron braun AP 72




Dąb Sheffield jasny AP 75*



Alux DB 703 AP 79*



Kwarc AP 88




Ciemnobrązowy AP 89*



Dąb Sheffield szary AP 94*




Winchester AP 95



Ciemny niebieski AP 101*



Sary bazaltowy AP 102*



Popielaty AP 103*



Czekoladowy brąz AP 104*



Trompet C-32 AP 105*



Jet black MAT AP 106*

* niedostępne
dla systemu EkoSun

Paleta kolorów





Paleta kolorów



* Kolory zaprezentowane w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Wybierając kolor należy stosować wzorniki kolorów.



DRZWI WEJŚCIOWE PVC

Szeroki katalog drzwi, jakim dysponujemy pozwala na wybór optymalnego rozwiązania do każdego domu. Proponujemy zarówno drzwi wykonane z drewna, aluminium jak i PVC. Uzupełnione o panele z najcieplejszym na rynku wypełnieniem stanowią idealną barierę przed warunkami atmosferycznymi oraz hałasem.



1998
2018


CELEBRATE 20 YEARS WITH US

**eko
okna**

Drzwi wejściowe PVC


Drzwi wejściowe to wizytówka każdego domu – podkreślają zarówno charakter budynku jak i jego właściciela.

Nasza firma daje klientom pełną swobodę wyboru wzoru, koloru oraz kreacji drzwi wejściowych, które tworzymy w oparciu o profile Streamline 76, BluEvolution 92 oraz Ideal 4000.

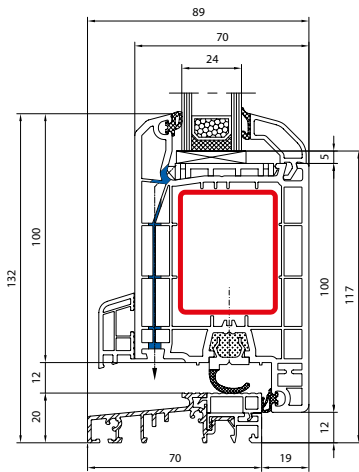


Ideal 4000

- otwierane na zewnątrz
- otwierane do wewnątrz

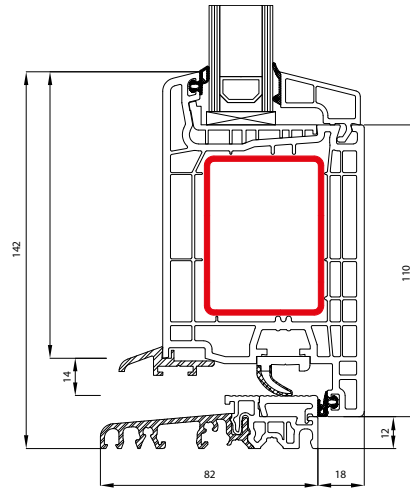

Streamline 76

- otwierane na zewnątrz
- otwierane do wewnątrz

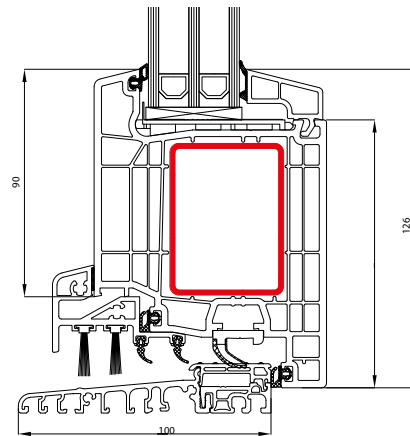

BluEvolution 92

- otwierane na zewnątrz
- otwierane do wewnątrz



Klienci mogą wybrać jeden z kilkudziesięciu oferowanych przez nas wzorów lub stworzyć własny. Drzwi dostępne są w pełnej gamie kolorystycznej.



bezpieczeństwo



estetyka



jakość

PANELE EKOLINE

Nowoczesne wzornictwo, swoboda w doborze dodatków i bogactwo kolorów sprawiają, że panele drzwiowe EkoLine stanowią niebanalną wizytówkę każdego domu. Najwyższej jakości materiały, których używamy przy ich produkcji są natomiast gwarancją bezpieczeństwa i trwałości na długie lata.



1998
2018

CELEBRATE 20 YEARS WITH US

eko
okna

Panele EkoLine

Aplikacje ze stali nierdzewnej

Nowoczesna architektura to przede wszystkim proste formy geometryczne. Wybierając drzwi klienci bardzo często szukają modeli z przeszkleniami o regularnych kształtach i sięgają po zdobienia ze stali nierdzewnej.

Aplikacje ze stali nierdzewnej, zlicowane z powierzchnią panelu

Stal nierdzewna jest zlicowana z powierzchnią panelu. Rozwiązanie to szczególnie polecane jest klientom, którzy przy wyborze paneli drzwiowych kierują się nie tylko ich wyglądem, ale także względami praktycznymi. Aplikacje zlicowane są znacznie łatwiejsze w codziennej pielęgnacji.

Panele ryflowane

Osobom, które szukają paneli z bardziej stonowanymi zdobieniami polecamy panele drzwiowe ryflowane. Ryfle nadają drzwiom oryginalnego wyglądu i tworzą wyczuwalną i przestrzenną strukturę.



EkoLine

Okucie drzwiowe

Drzwi wyposażamy w najwyższej jakości zamki wielopunktowe oraz zasuwnice. W standardzie oferujemy zasuwnicę wyposażoną w dwa haki i dwa bolce, która blokowana jest po przekręceniu klucza w zamku głównym. Opcjonalnie drzwi można wyposażyć również w zasuwnicę automatyczną.



- | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| ❶ Ryglowanie zamka | ❸ Kaseta zamka | ❹ Płyta HPL lub szkło | ❺ Pianka poliuretanowa |
| ❷ Bolce antywyważeniowe | ❻ Zawiasy | ❼ Zaczep główny | ❽ Zaczep górny, dolny |
| ❸ Kaseta zamka | ❼ Zaczep główny | | |
| ❹ Płyta HPL lub szkło | | | |
| ❺ Pianka poliuretanowa | | | |

Drzwi stanowią skuteczną barierę dla włamywacza tylko wtedy, jeśli wszystkie elementy okucia wykazują podobny poziom bezpieczeństwa. Standardowe okucie drzwiowe opiera się na trzypunktowej zasuwnicy oraz zawiasach. Jeśli jednak jest to niewystarczające wówczas konieczne staje się doposażenie go o dodatkowe elementy.

Klientom, którym zależy na bezpieczeństwie polecamy w szczególności doposażenie drzwi o bolce antywyważeniowe, elektorygiel bądź też samozamykacz. Zestaw ten warto uzupełnić o zamki wielopunktowe.

AKCESORIA I DODATKI

Dodatki stanowią nie tylko uzupełnienie wyglądu stolarki. To od nich w dużej mierze zależą jej walory użytkowe. Stolarka, zarówno okienna jak i drzwiowa, powinna być przede wszystkim funkcjonalna. Termoizolację oraz izolację, w przypadku okien, zapewni odpowiedni dobór szyb. Bezpieczeństwo użytkowania stolarki będzie natomiast zależało od doboru klamek i okucia.



Ciepła ramka

Zastosowanie międzyszybowej termoramki pozwala na oszczędność nawet do 10% wydatków na energię cieplną. Dodatkowo ramki podnoszą i równoważą temperaturę na wewnętrznej powierzchni szyby, co przeciwdziała kondensacji pary wodnej na obrzeżach szyby.



Szyby ornamentowe

Szkło ornamentowe nadaje się zarówno do zewnętrznych jak i wewnętrznych realizacji. Stwarza nieograniczone możliwości. Szkło sprawdzi się w domach, biurach, sklepach, hotelach oraz w restauracjach. To doskonały wybór nie tylko dla ścianek działowych, ale również łazienek, drzwi i okien. Szkło ornamentowe zapewnia intymność oraz rozjaśnia wnętrze.




Delta matt,
biała




Chinchila,
biała



Flutes matt,
biała



Silvit biała



Satinovo matt



Altdeutsch biała



Abstracto biała

Nakładki aluminiowe

Uzupełnienie profili okiennych o zewnętrzne nakładki aluminiowe pozwala nie tylko podnieść walory estetyczne okien, ale również ich wytrzymałość. Nakładki aluminiowe nadają oknom niezwykle ciekawego wyglądu. Dzięki nim bez problemu możemy połączyć praktyczne zalety okien PVC z nowoczesnym designem, który z całą pewnością charakteryzuje okna aluminiowe.

Ideal 4000




Ideal 5000




Ideal 8000



HST 85

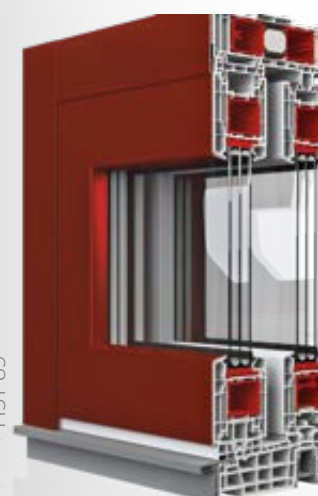

Streamline 76

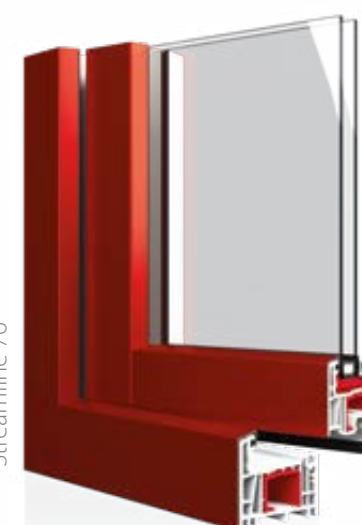

Klamki

Klamki okienne wykonane z PVC i aluminium dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. Stanowią nie tylko zabezpieczenie, ale także dopełnienie wyglądu okna i estetyki wnętrza.

Proponujemy klamki standardowe, klamki z przyciskiem blokującym możliwość otwarcia okna czy klamki z kluczykiem. Wszystkie dostępne są w wielu kolorach, co ułatwi dopasowanie jej wyglądu do wyglądu okna.



Pochwyty i klamki drzwiowe



Klamki HST



Klamki



Pochwyty i klamki drzwiowe

Wybrane modele

Dostępne kolory: biały, brąz, kremowy, srebrny, złoty.



Bogata kolorystyka pozwala bez problemu dopasować klamkę do profilu okiennego. Oprócz swoich funkcjonalnych aspektów, klamki z kluczykiem lub przyciskiem cechują się również wysokim stopniem bezpieczeństwa antywłamaniowego.

Nawiewniki

Nawiewniki stanowią jeden z najważniejszych elementów systemu wentylacyjnego. W szczególności jeśli w pomieszczeniach zastosowano wentylację grawitacyjną bądź mechaniczną wywiewną. Wówczas nawiewniki stają się jedynym źródłem powietrza.

Nawiewnik ciśnieniowe Aereco AMO, Ventair II

Zmiana przepływu powietrza uzależniona jest od wilgotności względnej wewnątrz pomieszczeń. Użytkownik posiada możliwość kierowania strumienia powietrza – w zależności od ustawienia może to być strumień pionowy lub poziomy.



Nawiewnik wszybowy ciśnieniowy Renson

Działają na takiej samej zasadzie jak tradycyjne nawiewniki okienne, ale ich montaż w oknie nie wymaga naruszania ramy okiennej. Montuje się go pomiędzy ramą okna, a szybą redukując jej wysokość. Długość nawiewnika wszybowego odpowiada szerokości szklenia, a na zakończeniach umieszczone są elementy pozwalające na regulację przepływu powietrza. W ofercie dostępne są dwa modele nawiewników Renson THM 90 (pakiet 24 mm) i Renson AR 75 (pakiet 36 mm).



Nawiewnik Regel Air

Nawiewnik wrębowy dwuelementowy. Zapewnia kontrolowany dopływ powietrza oraz daje możliwość obniżenia poziomu wilgoci w pomieszczeniach. Posiada automatyczny system regulacji w przypadku nagłych podmuchów wiatru



Nawiewnik Slimline 2000

Nawiewniki ciśnieniowe o dwustopniowej, ręcznej regulacji do zastosowania w oknach PVC. Zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić odpowiedni dopływ i jednocześnie wymianę powietrza w budynkach mieszkalnych. Instalowane za pomocą zatrzasków sprężynowych.



Zapewniają stały dostęp powietrza, dzięki czemu we wnętrzach nie tworzy się wilgoć. To wygodny sposób na wentylację pomieszczeń, bez konieczności otwierania okien, co jest szczególnie istotne w okresie zimowym.

Szpros

Szpros nadają oknom eleganckiego i niepowtarzalnego charakteru, a w niektórych przypadkach stanowią niezbędny element dekoracyjny nawiązujący do dawnego stylu architektonicznego.

W naszej ofercie dostępne są w wielu szerokościach i kolorach.



Estetyka

Szpros stosowane są w budownictwie mieszkaniowym głównie ze względu na walory estetyczne.

Tworzą podziały, które uatrakcyjnają okno i nadają mu oryginalnego wyglądu. Są również doskonałym sposobem na zachowanie małych podziałów starych okien jednocześnie umożliwiając zainstalowanie większych, wygodnych skrzydeł okiennych.


Parapety systemowe PVC

Parapety zewnętrzne
- systemowe to połączenie estetyki z najwyższą jakością. Ich gładkie powierzchnie są łatwe w utrzymaniu w czystości, odporne na uderzenia i zadrapania. Dostępne w różnych kolorach, długościach i szerokościach.



Parapety zewnętrzne

Do wyboru parapety wykonane z aluminium lub ze stali. Charakteryzują się bardzo dobrą jakością i odpornością na warunki atmosferyczne. Są estetyczne, trwałe, niepalne, odporne na wilgoć oraz chemikalia. Dzięki kapinosom, w które są wyposażone, stanowią idealną ochronę dla elewacji.

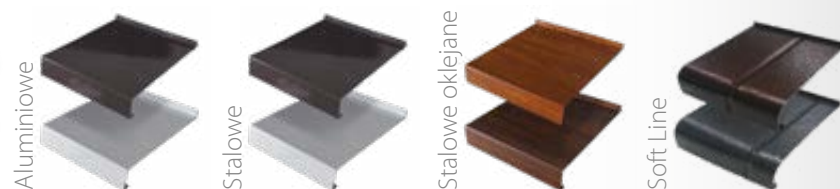

Komorowe wewnętrzne

Produkowane są z twardego polichlorku winylu, tego samego, którego używa się przy produkcji okien i drzwi PVC. Powlekane folią o wysokiej odporności na zarysowania i działanie promieni UV. Komorowy przekrój zapewnia sztywność konstrukcji. Parapety okienne z twardego PVC to alternatywny, odporny na wilgoć, trwały produkt. Dostępne kolory folii zewnętrznej: złoty dąb, orzech, olcha, marmur oraz biały.



OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE

Ochronę przed warunkami atmosferycznymi zapewnią nie tylko okna, ale także rolety, okiennice i żaluzje fasadowe. Firma proponuje klientom aż 12 systemów rolet zewnętrznych i nadstawnych wykonanych z aluminium i PVC. W ofercie Eko-Okien dostępne są zarówno rolety adaptacyjne jak i podtynkowe – sterowane ręcznie lub przy pomocy napędu elektrycznego.



1998
2018

CELEBRATE 20 YEARS WITH US

**eko
okna**

Rolety adaptacyjne

Rolety adaptacyjne wykonane są z aluminium i przeznaczone są do montażu głównie w istniejących już budynkach.

W każdym z systemów roleta zwijana jest do skrzynki aluminiowej, umieszczonej na ścianie lub w ościeżnicy. Skrzynka jest wówczas elementem dekoracyjnym dopasowanym do wyglądu budynku. W systemie tym oferujemy do wyboru 3 rodzaje skrzynek.



SK45



SKP



SKO-P



Rolety w systemach adaptacyjnych przeznaczone są do zastosowania głównie w budynkach istniejących.

Zaletą tych produktów jest niewątpliwie brak ingerencji w obecny stan budynku, gdyż nie wymagają one specjalnych przygotowań pod montaż i nie są zintegrowane z oknem.

Rolety montowane są na oknie, we wnęce, w nadprożu bądź na ścianie. Zwłaszcza ten ostatni sposób gwarantuje możliwość uzyskania lepszych parametrów akustycznych. W naszej ofercie dostępne są skrzynki w trzech kształtach: kwadratowym (ścięta pod kątem 45°), owalnym i półowalnym, co pozwala na odpowiednie dopasowanie do elewacji budynku.

Rolety podtynkowe

System do zastosowania przede wszystkim w nowo wznoszonych budynkach.

Rolety aluminiowe wykonane w systemie podtynkowym SP-E stanowią integralną część elewacji budynku. Klientom szukającym energooszczędnych rozwiązań proponujemy skrzynki nadprożowe uznanego producenta Beck+Heun. Skrzynki spełniają najwyższe wymagania Unii Europejskiej w zakresie izolacji cieplnej i akustycznej. Ich jakość potwierdzona została przez Passivhaus Institut Darmstadt. Każdą roletę wykonaną w systemie podtynkowym można uzupełnić o siatkę przeciwinsektową.

ROKA TOP2



SP-E



Rolety podtynkowe przeznaczone są do całkowitej zabudowy. Wykonane mogą być z PVC lub materiału izolacyjnego. Stosowane głównie w nowo wznoszonych budynkach, ale nie tylko. Ich montaż jest możliwy w już istniejących budynkach. Jednak wymaga on zmian w obrębie nadproża. Najłatwiej jest zaplanować montaż tego typu rozwiązań oraz sposobu ich instalacji jeszcze na etapie projektowania budynku. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie walorów funkcjonalnych tego typu systemów. Rolety podtynkowe zapewniają doskonałą izolację termiczną, ponieważ nie ingerują w konstrukcję okna czy też drzwi, nie naruszając tym samym bilansu energetycznego budynku.

Rolety nadstawne

System do zastosowania w nowo powstających oraz istniejących budynkach.

Klientom oferujemy 6 typów rolet nadstawnych: Exact, Expert XT, Elite XT, Opoterm, CleverBox, SKS. Skrzynki można zabudować. Warto podkreślić, że skrzynki Elite XT i CleverBox umożliwiają montaż wkładu żaluzji fasadowej wewnątrz budynku.

ELITE XT



EXAKT



EXPERT XT



CLEVERBOX



CLEVERBOX SOFT



OPOTERM



SKS SOFT



no
wość

no
wość



Rolety antywłamaniowe SAR

Klientom szukającym najbezpieczniejszych rozwiązań proponujemy rolety antywłamaniowe SAR. Ich klasa odporności na włamanie (RC3) została potwierdzona przez instytut IFT Rosenheim. Wzmocniona konstrukcja prowadnic (PPW 80 i PPW 90), pancerz wykonany z ekstrudowanego pro lu (PE 55), wzmocnienie listwy dolnej (W-LDG 55/W) oraz dwa systemy zabezpieczeń (WB i LDG 55/W) – to idealne rozwiązanie łączące w sobie mocną, trwałą i zamkniętą osłonę z estetycznym wykonaniem oraz komfortem obsługi. Roleta antywłamaniowa poddana została badaniom w akredytowanym laboratorium, gdzie zgodnie z PN-EN 1627:2011 uzyskała 3 klasę odporności na włamanie RC 3. Konstrukcja antywłamaniowa może być stosowana zarówno w systemach adaptacyjnych jak i podtynkowych.

no
wość



SDZ

System SDZ znany powszechnie jako system rolet renowacyjnych przeznaczony jest głównie do zastosowania w obiektach już istniejących. Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku renowacji, gdy pojawia się potrzeba wymiany starych rolet. Często system ten jest wykorzystywany także w przypadku nowego budownictwa. Architekci podczas projektowania budynku przewidują możliwość wymiany osłon po latach eksploatacji. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja systemu SDZ pozwala na szybką i bezinwazyjną instalację produktu do istniejących powierzchni. W naszej ofercie dostępnych jest kilka wariantów budowy systemu w zależności od zastosowanych elementów składowych dostosowanych do zakresu funkcjonalności rolety oraz sposobu jej montażu.

no
wość



no
wość



System rolet adaptacyjnych z żaluzją fasadową

Żaluzje fasadowe w systemie adaptacyjnym SKEF przeznaczone są do zastosowania w budynkach istniejących. Zaletą tych produktów jest niewątpliwie brak ingerencji w obecny stan budynku, gdyż nie wymagają one specjalnych przygotowań pod montaż i nie są zintegrowane z oknem.

Screen

Praktyczne i estetyczne rozwiązanie przeznaczone do montażu na fasadzie budynku lub we wnęce okiennej. Dzięki swojej strukturze, wykonanej z włókna szklanego oraz PVC, stanowi niezastąpioną ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń. Zapewnia komfort użytkownikom szczególnie w ciepłych porach roku. Model dostępny również w wersji zapewniającej ochronę przed insektami, a także silnym wiatrem.



Specyfikacja

- **zasłona:** tkanina wykonana z mieszanki włókna szklanego i PVC
- **tkanina dostępna w dwóch wariantach:**
Classic Satine 5500 zatrzymujący promienie słoneczne i UV w 92%
Blackout całkowicie zaciemniający wnętrze
- **kształt skrzynki:** kwadratowa z zaokrąglonymi rogami od strony zewnętrznej
- **skrzynka:** aluminiowa dostępna w dwóch wymiarach: 89 mm i 103 mm
- **klapa rewizyjna:** od czoła
- **przewodnice:** aluminiowe, opcjonalnie z systemem ZIP
- **odporność na działanie silnego wiatru:** w systemie Lockscreen

Okiennice

Doskonałe rozwiązanie łączące trwałość aluminium oraz tradycyjne wzornictwo okiennic. Gwarantują skuteczną ochronę wnętrza przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym i zmiennymi warunkami atmosferycznymi.



65

maksymalny ciężar
skrzydła (kg)

1600

maksymalna
szerokość (L) (mm)

2500

maksymalna
wysokość (H) (mm)

47

przekrój ościeżnicy (mm)

40

przekrój skrzydła (mm)



Każda okiennica wykonana jest z najwyższej jakości aluminium, co gwarantuje najlepszą ochronę przed warunkami zewnętrznymi oraz trwałość na lata. Składa się z grubej, ekstrudowanej ramy wypełnionej aluminiowymi lamelami.

Do produkcji okiennic stosujemy części renomowanego dostawcy – hiszpańskiej firmy Cortizo. Komponenty te cechują się odpowiednią sztywnością przy lekkiej i smukłej budowie.

Dostępne są trzy typy okiennic: rozwierna, rozwierno-składana, przesuwna.

Dodatkowo każda okiennica oferowana jest z lamelami:

- ruchomymi z możliwością regulacji przepływu światła i powietrza,
- stałymi ułożonymi w dół pod kątem stałym.



Żaluzje fasadowe

Żaluzje fasadowe chronią wnętrze przed promieniowaniem słonecznym, nadają elewacji ciekawego wyglądu i jednocześnie dają użytkownikowi gwarancję długoletniego i bezawaryjnego użytkowania. Sposób ich montażu sprawia bowiem, że konstrukcja jest wyjątkowo stabilna.



Oferujemy kilka typów żaluzji, z których każda cechuje się innym kształtem lameli. To, w połączeniu z bogatą kolorystyką sprawia, że produkt jest niezwykle estetyczny, zaś możliwość wyboru napędu i zastosowania automatyki pogodowego, dodatkowo zwiększają funkcjonalność systemu.

Specyfikacja

- **lamelle:** wykonane z blachy aluminiowej w kształcie C o szerokości 70/80 mm i w kształcie Z o szerokości 90 mm
- **kształt skrzynki:** możliwości montażu wkładów w skrzynkach nadstawnych
- **szyna górna:** blacha stalowa ocynkowana
- **klapa rewizyjna:** brak
- **przewodnice:** aluminiowe, linka
- **odporność na działanie czynników atmosferycznych:** tak
- **izolacja akustyczna (w skrzynce):** nie
- **izolacja termiczna (w skrzynce):** nie

BRAMY GARAŻOWE

Bramy segmentowe Infinity to produkty klasy premium. Wykonane z najwyższej jakości materiałów dają gwarancję bezawaryjnego użytkowania przez długie lata. Dostępne w trzech wariantach wykonania – ze sprężynami naciągowymi, skrętnymi przednimi, skrętnymi tylnymi.



1998
2018
CELEBRATE 20 YEARS WITH US
**eko
okna**

Bramy segmentowe

System INFINITY COMFORT

Komfort i bezpieczeństwo użytkowania w atrakcyjnej cenie. Bramy Infinity Comfort, podobnie jak Infinity Premium, zbudowane są z paneli o grubości 40 mm. Panele wyposażone są w opatentowany mechanizm chroniący przed zgnieceniem palców. Szczelność konstrukcji gwarantują szczotki doszczelniające.

Wyposażenie standardowe:

- panele Hoesch z mechanizmem chroniącym palce,
- do wyboru panele gładkie lub z przetłoczeniami,
- prowadnice ze stali o grubości 1,5 mm,
- zawiasy o zwiększonej wytrzymałości,
- ciche rolki jezdne,
- sprężyny skrętne (przednie lub tylne) lub naciągowe do wyboru,
- uszczelki termiczne w prowadnicach przednich,
- standardowo skrzydło otwierane ręcznie.

Wyposażenie opcjonalne:

- napęd SOMFY z dwoma pilotami,
- belka tylna ułatwiająca montaż,
- urządzenie Connexoon iO z funkcją geolokalizacji,
- okleinowanie lub lakierowanie pod kolor okien i drzwi.

Dodatkowe akcesoria:

- kratki wentylacyjne
- przeszklenia
- drzwi serwisowe
- aplikacje inox

System INFINITY PREMIUM

Bramy Infinity Premium produkowane są w oparciu o najwyższej jakości komponenty – panele Hoesch i okucia KDB. Posiadają belkę tylną, która ułatwia ich montaż. Szczelność konstrukcji gwarantują uszczelki termiczne w belkach przednich oraz uszczelka dolna z trzema punktami podparcia.

Wyposażenie standardowe:

- panele Hoesch z mechanizmem chroniącym palce,
- do wyboru panele gładkie lub z przetłoczeniami,
- prowadnice ze stali o grubości 1,5 mm,
- zawiasy o zwiększonej wytrzymałości,
- ciche rolki jezdne,
- sprężyny skrętne (przednie lub tylne) lub naciągowe do wyboru,
- uszczelka termiczna po obwodzie konstrukcji przylegającej do muru,
- uszczelka dolna z trzema punktami podparcia,
- w standardzie belka przednia,
- w standardzie belka tylna wzmacniająca konstrukcję.

Wyposażenie opcjonalne:

- napęd SOMFY z dwoma pilotami,
- urządzenie Connexoon iO z funkcją geolokalizacji,
- okleinowanie lub lakierowanie pod kolor okien i drzwi.

Dodatkowe akcesoria:


- kratki wentylacyjne
- przeszklenia
- drzwi serwisowe
- aplikacje inox

Panel bramowy z ochroną palców

Właściwości paneli

- dobra ochrona przeciwkorozyjna zapewniona
- przez powłokę ZM EcoProtect,
- doskonała izolacyjność cieplna,
- wysoka nośność,
- duży stopień prefabrykacji,
- paroszczelne okładziny,
- różnorodna kolorystyka,
- dwie szerokości budowlane,
- doskonale nadający się do obróbki panel warstwowy.

grubość elementu	wysokość elementu	grubość okładzin		ciężar	współczynnik przenikania ciepła
		okładzina zew.	okładzina wew.		
mm	mm	mm	mm	kg/m ²	W/m ² K
40	500	0,50	0,50	11,4	1,12
	610			11,0	1,02

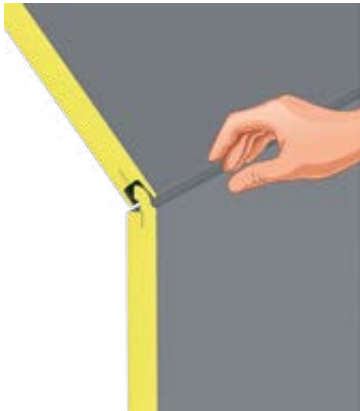

Konstrukcja zawiasu

Dla panelu bramowego z ochroną palców opracowane zostało idealne rozwiązanie zapewniające odporność zawiasu na wyrwanie. Zawias połączony został z okładziną zewnętrzną za pomocą śrub, zyskując tym samym na wytrzymałości. Metoda ta nie tylko daje gwarancję trwałości, ale także sprawia, że oba arkusze blachy stalowej są ze sobą połączone, co zwiększa stabilność panelu.



Bramy rolowane

Bramy rolowane to trwałe i ekonomiczne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić miejsce na podjeździe do garażu. Tworzone na wymiar z najlepszych komponentów. Ich konstrukcja pozwala na szybki i bezinwazyjny montaż.



MOSKITIERY

Moskitiery mają chronić wnętrze przed insektami oraz nieczystościami przedostającymi się z zewnątrz (liście, pyły, kurz). Dajemy możliwość doboru sposobu montażu oraz typu moskitiery w zależności od funkcji oraz rodzaju otworu okiennego lub drzwiowego, w którym zostanie zainstalowana.



1998
2018

CELEBRATE 20 YEARS WITH US

eko
okna

Moskitiery



Moskitiera ramkowa płaska

Wykonane z profili z ekstrudowanego aluminium oraz siatek z włókna szklanego. Mogą zostać zintegrowane z roletami nadstawnymi.



Moskitiera ramkowa

Moskitiery ramkowe z doszczelnieniem szczotkowym. Montowane na ramie okiennej za pomocą specjalnych zaczepów.



Moskitiera MRS

Jako jedyne z naszej oferty dostępne są w kolorach drewnopodobnych. Przeznaczone do montażu w oknach PVC.



Moskitiera plisowana

To produkt klasy premium. Ramka wykonana z aluminium ekstrudowanego, dzięki czemu jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na działanie warunków atmosferycznych. Można ją montować we wszystkich systemach z przeznaczeniem do instalacji we wnękach balkonowych i na drzwiach tarasowych.



Moskitiera rolowana

Ciekawa alternatywa dla moskitier ramkowych. Niewielkich rozmiarów kaseta doskonale wkomponuje się w każdą wnękę. Zamontowany hamulec pozwoli na delikatne domknięcie listwy dolnej do skrzynki.

Wszystkie moskitiery z naszej oferty wykonane są z niezwykle trwałego materiału, jakim jest ekstrudowane aluminium. Dzięki temu użytkownik zyskuje pewność, że kupuje produkt, który będzie służył mu przez długie lata. Otrzymuje także możliwość wyboru koloru profilu moskitiery.



Moskitiera drzwiowa

Moskitiera drzwiowa montowana jest bezpośrednio do ramy drzwiowej. Doskonałą opcją jest znajdująca się w dolnej części skrzydła płyta wypełniająca, która chroni siatkę przed uszkodzeniem przez zwierzęta. Moskitiera drzwiowa montowana jest po przeciwnej stronie otwierania drzwi.



Moskitiera przesuwna

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom istnieje możliwość wykonania ramy skrzydła o większych gabarytach. Niska szyna jezdna doskonale współpracuje ona z drzwiami przesuwными, w których zastosowano tzw. niski próg.



SYSTEMY ALUMINIOWE

Jeszcze do niedawna stolarkę aluminiową stosowano wyłącznie w budynkach użyteczności publicznej. Dziś coraz częściej można ją dostrzec w budynkach mieszkalnych. Okna wykonane z aluminium to trwałość oraz pewność bezawaryjnego użytkowania przez długie lata. Oprócz okien aluminiowych oferujemy również aluminiowe drzwi, systemy przesuwne, harmonijkowe, przegrody wewnętrzne oraz systemy fasadowe.



1998
2018

CELEBRATE 20 YEARS WITH US

**eko
okna**

SUPERIAL



75

głębokość zabudowy
ościeżnic (mm)

84

głębokość zabudowy
skrzydła (mm)

61

max. grubość
szklenia (mm)

System o podwyższonej izolacyjności termicznej. Wszystko dzięki trójkomorowej budowie przekładek termicznych, komorowej uszczelce centralnej i specjalnym uszczelkom szklącym. Dodatkowo system występuje w dwóch wariantach termicznych – Superial I, Superial I+, które polecane są do zastosowania w budownictwie energooszczędnym.

Oprócz doskonałych właściwości termoizolacyjnych, system charakteryzuje się również doskonałymi właściwościami akustycznymi. Szklenie pakietami od 14 do 61 mm.

Zastosowanie:

- wszelkiego rodzaju witryny, okna, drzwi,
- stałe witryny oszklone szkłem zespolonym,
- okna rozwierne jedno lub dwuskrzydłowe, okna rozwierno-uchylne,
- okna otwierane do wewnątrz, drzwi jedno lub dwuskrzydłowe,
- możliwość tworzenia konstrukcji dwukolorowych (różne kolory wew i zew).

aliplast
aluminium systeme

Themis



94

głębokość ościeżnic (mm)

88

głębokość zabudowy
skrzydła (mm)

37

max. grubość
szklenia (mm)

System z przekładką termiczną. Umożliwia budowanie drzwi i okien o charakterystycznym efekcie wizualnym – ściętych profili, nawiązujących swoim wyglądem do przemysłowej stolarki stalowej.

Wysoką izolację termiczną zapewniają profile trzykomorowe o głębokości ościeżnicy 94 mm, opatentowany system izolatorów Spidertechnology oraz liczne elementy docieplające. Przy pomocy tego systemu wykonujemy zarówno okna jak i drzwi.

Funkcjonalność i estetyka:

- system dostępny w dwóch wariantach: Standard i HI,
- okna i drzwi o optyce elementów zabudowy stalowej (Steel Look), chętnie używane na rynku belgijskim i holenderskim,
- możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych (profile mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej i inny od strony wewnętrznej).

blyweert®
aluminium

Harmonia



72

głębokość zabudowy
ościeżnic (mm)

70

głębokość zabudowy
skrzydła (mm)

48

max. grubość
szklenia (mm)

Niezawodny system zapewniający panoramiczne widoki. Zastosowanie systemu harmonijkowego pozwala na niemalże całkowite odsłonięcie otworu drzwiowego. Harmonia pozwala na stosowanie ciepłych pakietów szybowych, tworząc drzwi o bardzo dobrych parametrach termoizolacyjnych.

Zaawansowany technologicznie system przesuwanych, harmonijkowych drzwi tarasowych. Elementy skrzydeł przesuwane są w lewo lub w prawo. Dzięki temu użytkownik zyskuje dostęp do otwartej przestrzeni z panoramicznym widokiem na otoczenie. System umożliwia zastosowanie od 3 do 6 skrzydeł. Skrzydła przesuwają się po szynach, po której prowadzony jest cały jej mechanizm.

Zastosowanie:

- Widoczna szerokość pionowego słupka – 150 mm,
- Maksymalne wymiary konstrukcji – wysokość 2900 mm, długość 7000 mm,
- Maksymalny ciężar skrzydła – 90 kg,
- Wysokość rowka szklenia – 22 mm.

MB-86



77

głębokość zabudowy
ościeżnic (mm)

86

głębokość zabudowy
skrzydła okiennego (mm)

58,5

max. grubość
szklenia (mm)

System MB 86 to system rekomendowany do budownictwa energooszczędnego. Stwarza ogromne możliwości konstrukcyjne.

Jest wytrzymały, trwały i stanowi doskonały izolator termiczny i akustyczny.

Przy jego użyciu można wykonać drzwi o wysokości nawet 3 metrów.

Jeden system, wiele możliwości. Korzystając tylko i wyłącznie z systemu MB-86 jesteśmy w stanie wyprodukować okna, drzwi, okna z ukrytym skrzydłem, a nawet drzwi aluminiowe Despiro. To niezwykle uniwersalne rozwiązanie, które jest gwarancją estetyki i wytrzymałości na najwyższym poziomie. Dwukomponentowa uszczelka centralna doskonale uszczelnia i izoluje termicznie przestrzeń pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą, co jest kolejnym atutem tego rozwiązania.

Zastosowanie:

- system z przekładką termiczną,
- możliwość zastosowania dodatkowego izolatora – wersji SI lub Aero,
- możliwość zbudowania konstrukcji z ukrytym skrzydłem,
- do wyboru – pakiet szybowy jedno lub dwukomorowy.



MB-77 HS



271

głębokość zabudowy
ościeżnic profil
3-szynowy (mm)

77

głębokość zabudowy
skrzydła (mm)

58,5

max. grubość
szklenia (mm)



Ekskluzywne drzwi
podnoszono-przesuwne
o dużych gabarytach
i najlepszych parametrach
termoizolacyjnych. Innowacyjne
rozwiązanie, którego konstrukcja
pozwała łączyć skrzydła pod
kątem 90 stopni
bez konieczności montażu
słupka stałego w ich narożu.

Przeszkłone drzwi podnoszono-przesuwne to gwarancja optycznego powiększenia wnętrza i wypełnienia go naturalnym światłem. Dzięki odpowiedniej budowie kształtowników, drzwi wykonane w oparciu o system MB-77 HS to również pełen komfort termiczny i wygoda użytkowania.

Zastosowanie:

- system z przekładkami termicznymi,
- duże dopuszczalne gabaryty skrzydeł – wysokość do 3,2 m, szerokość do 3,3 m,
- możliwość tworzenia konstrukcji składającej się z 6 skrzydeł,
- ościeznice dostępne w dwóch wersjach – 2-szynowej i 3-szynowej,
- możliwy montaż niskiego progu.

DRZWI DESPIRO

Elegancka kolekcja drzwi Despiro stanowi atrakcyjną ofertę dla najbardziej wymagających klientów, ceniących sobie nowoczesność nie tylko w aspekcie technologicznym, ale również estetycznym. Połączenie piękna i trwałości w jednym elemencie, obok którego nie sposób przejść obojętnie.



1998
2018

CELEBRATING 20 YEARS WITH US

**eko
okna**

Drzwi Despiro

Estetyka i design

Technologia wykonania drzwi aluminiowych Despiro pozwoliła uzyskać efekt jednolitej płaszczyzny. Skrzydło zostało tutaj ukryte za ozdobnymi panelami. Dysponujemy szeroką ofertą wzorów paneli – z przeszkleniami, aplikacjami ze stali nierdzewnej lub ozdobnym frezem. Efekt spójności i harmonii wizualnej zapewniają również ukryte zawiasy Siegenia Axxent.

Szczelność i izolacja

Dzięki temu, że konstrukcję nośną stanowi system MB-86 mamy do dyspozycji lekkie, a jednocześnie sztywne i wytrzymałe profile aluminiowe dostępne w czterech wariantach budowy (ST, SI, SI+ oraz AERO) oraz w trzech kombinacjach uszczelnienia dolnego. Drzwi posiadają bardzo wysoką szczelność na wodę i powietrze, a także znakomitą izolacyjność termiczną i akustyczną. To ma realne przełożenie zarówno na komfort panujący we wnętrzu budynku, jaki i na koszty jego użytkowania.

Indywidualny styl

Dzięki temu, że zewnętrzne elementy drzwi pokrywane są warstwą specjalnych lakierów zawierających żywice epoksydowe, nie wymagają one żadnej dodatkowej konserwacji. Drzwi z linii można wykonać w systemie progowym lub bezprogowym i tym samym dostosować je do potrzeb użytkowników. Drzwi mogą zostać wyposażone w stałe, boczne naświetla. Rozwiązanie szczególnie polecane w przypadku ciemnych pomieszczeń, bez dostępu do naturalnego światła.



Wysoka jakość

Produkując drzwi Despiro bazujemy na systemie termoizolowanych kształtowników aluminiowych MB-86, który jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie systemem drzwiowym. Profil dostosowany jest do łączenia go ze specjalnymi wypełnieniami zlicowanymi z powierzchnią ościeżnicy. Wypełnienia drzwiowe zbudowane są z wytrzymałych i odpornych na czynniki atmosferyczne materiałów. Elementy zewnętrzne dodatkowo pokrywane są lakierami, które zawierają żywice epoksydowe, dzięki którym drzwi zachowują swój reprezentatywny wygląd przez długie lata.



Despiro


Przekrój przez drzwi Despiro



Zalety drzwi panelowych Despiro:

- Drzwi nakładkowe wykonane w systemie aluminiowym Aluprof MB-86 – wersja Aero,
- Idealnie płaska powierzchnia dzięki specjalnej konstrukcji aluminiowej,
- Szerokość 77 mm – zlicowana rama i panel naklejony na skrzydło,
- Możliwość wykonania konstrukcji o dużych gabarytach: 1,40 m szerokości / 2,60 m wysokości,
- Ukryte zawiasy Sigenia Axxent, dające efekt spójności i harmonii wizualnej,
- Możliwość wyposażenia w stałe boczne naświetla,
- W standardzie szklenie 2-komorowe $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- Klasa wodoszczelności – 6A,
- Trwała konstrukcja wykonana z aluminium, niewymagająca konserwacji,
- Możliwość wykonania drzwi w systemie progowym lub bezprogowym,
- Idealnie płaska powierzchnia, dzięki specjalnej konstrukcji aluminiowej, panel dwustronnie klejony.

Exclusive

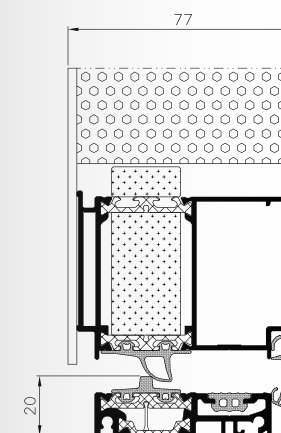

Panele dwustronnie zlicowane:

- 3-komorowe $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- Panel grubości 77 mm,
- Współczynnik $UD=0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- Cztery warianty konstrukcji ST, SI, SI+ oraz Aero.

Despiro

NATURO OKNA DREWNIANE

W ofercie posiadamy systemy Naturo 68 mm, Naturo 76 mm, Naturo 92 mm oraz Naturo 92 Slim. Drewno to naturalny i bardzo trwały materiał. Ramy okienne tworzone są z czterech warstw drewna. Każdy z systemów jest niezwykle stabilny i wytrzymały. Charakteryzuje się również wysokimi parametrami termoizolacyjnymi.



1998
2018
CELEBRATE 20 YEARS WITH US
**eko
okna**

Okna drewniane



Drewno klejone,
trójwarstwowe poddawane
jest obróbce mechanicznej
na nowoczesnej
linii technologicznej
sterowanej komputerowo,
gwarantującej utrzymanie
wysokich parametrów
oraz dokładność strugania
do 0,01mm.

Naturo

Okna drewniane



Produkowana jest z wielu gatunków drewna: sosna Kalzing, świerk Kalzing, sosna lita, świerk lity, meranti, modrzew, dąb, które jest odpowiednio selekcjonowane, klejone z 3 lub 4 warstw z zachowaniem przemiennej ułożenia słoików. To natomiast daje gwarancję stabilności i wytrzymałości konstrukcji.

Naturo

LINIA PRODUKTÓW ALL IN ONE DESIGN

Opracowana z myślą o klientach o najbardziej wyszukanych gustach oraz o tych, którzy projektując dom zwracają uwagę na każdy, nawet najdrobniejszy detal. Estetyczna linia produktów „All in one design” to nie tylko oszczędność czasu potrzebnego na wybór stolarki, ale przede wszystkim gwarancja harmonijnego wyglądu okien, drzwi, bram i rolet. To również pewność całkowitej zgodności technologicznej oraz wygody, jaką bez wątpienia jest możliwość zamówienia wszystkich elementów stolarki u jednego producenta.



All in one design

All in One Design to gwarancja harmonijnego wyglądu stolarki. To osiem unikatowych kompozycji, na które składają się okna, drzwi, bramy i rolety.



Foggia W harmonii z naturą



Verona Ponadczasowy charakter



Modena Piękno tkwi w prostocie



Trieste Kolor w roli głównej



Nazwy poszczególnych kompozycji nieprzypadkowo nawiązują do nazw włoskich miast. Włosi, znani są przede wszystkim z zamiłowania do sztuki i mody oraz nadzwyczajnego wyczucia estetyki. Linia produktów „All in one design” to natomiast najmodniejsze kolory, odważne połączenia materiałów i zdobień. To także najwyższa jakość wykonania i możliwość wyboru produktu.

Sięgając po produkty z linii „All in one design” mogą być Państwo pewni, że elewacja po montażu stolarki zyska spójny, „skrojony na miarę” Państwa oczekiwania, wizerunek.

All in one design

Klient wybiera system okienny, roletę, typ drzwi oraz bramę, a ich aranżację pozostawia w naszych rękach.



Livorno Prostota form i elegancja



Firenze Styl wyrażony w detalach



Torino Kontrasty dla odważnych



Messina Klasyka w nowoczesnej odsłonie



Nowa definicja stylu

Wśród przygotowanych przez nas kompozycji znajdują się zarówno te, bardziej stonowane, polecane do budownictwa tradycyjnego jak i te wyróżniające się kolorami i zdobieniami, które idealnie sprawdzą się w nowoczesnej architekturze.

Zaprezentowane kompozycje można modyfikować. Na życzenie klienta, stolarka może przybrać dowolnie wybrany kolor z naszej oferty.

All in one control

Opracowując linię produktów „All in One Control” skupiliśmy się na tym, aby naszą stolarkę uczynić częścią inteligentnego domu. Proponowane przez nas technologie ułatwiają zarządzanie domem, zapewniając przy tym najwyższy komfort i bezpieczeństwo.

Sięgając po produkty z linii produktów „All in One Control” klienci zyskują pewność całkowitej zgodności technologicznej. Klient wybiera produkty, a my dopracujemy wszelkie elementy automatyki, w które mają zostać wyposażone. Kompletując urządzenia sięgamy wyłącznie po najlepsze rozwiązania uznanego, europejskiego producenta Somfy.






Control to zestaw napędów, nadajników, jednostek sterujących, które współgrają ze sobą i pozwalają na swobodne sterowanie roletami, bramą, drzwiami, alarmem, a nawet oświetleniem. Po podłączeniu do urządzeń takich jak Tahoma Premium czy Connexoon użytkownik otrzyma możliwość sterowania nimi za pomocą każdego urządzenia posiadającego dostęp do Wi-Fi, a także system operacyjny IOS lub Android, takich jak np. tablet, smartfon, smartwatch czy laptop.

WSPÓŁPRACA Z KORZYŚCIĄ

Znajdujemy się w czołówce europejskich producentów stolarki otworowej. Już dziś 85% naszych produktów eksportujemy do 33 krajów na całym świecie. Nasza stolarka zdobywa uznanie nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, Australii i Afryce. Kompletna oferta, najlepszej jakości produkty, własna flota samochodów ciężarowych oraz nowoczesny zakład produkcyjny sprawiają, że jesteśmy najlepiej rozwijającą się firmą w Europie.



1998
2018
CELEBRATE 20 YEARS WITH US
**eko
okna**

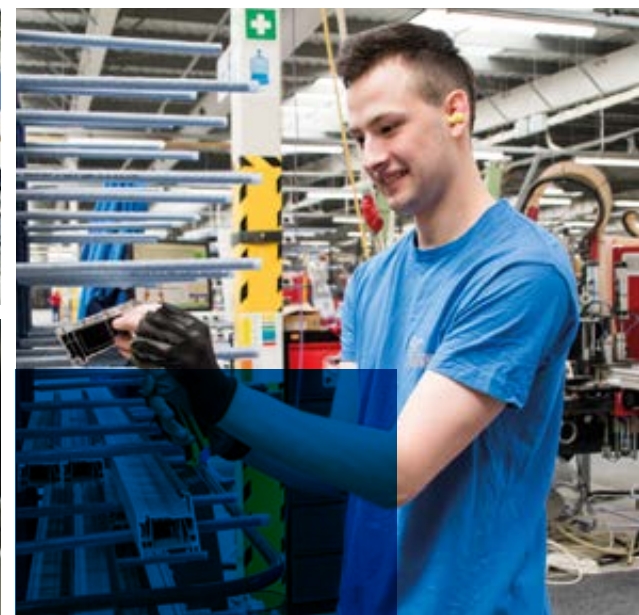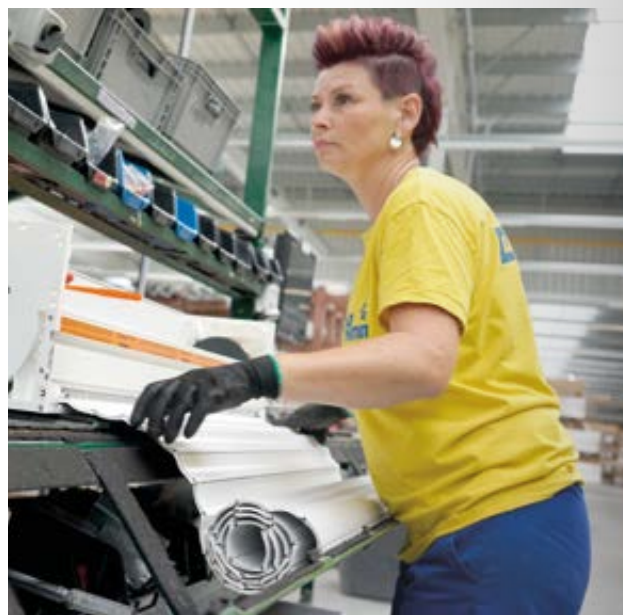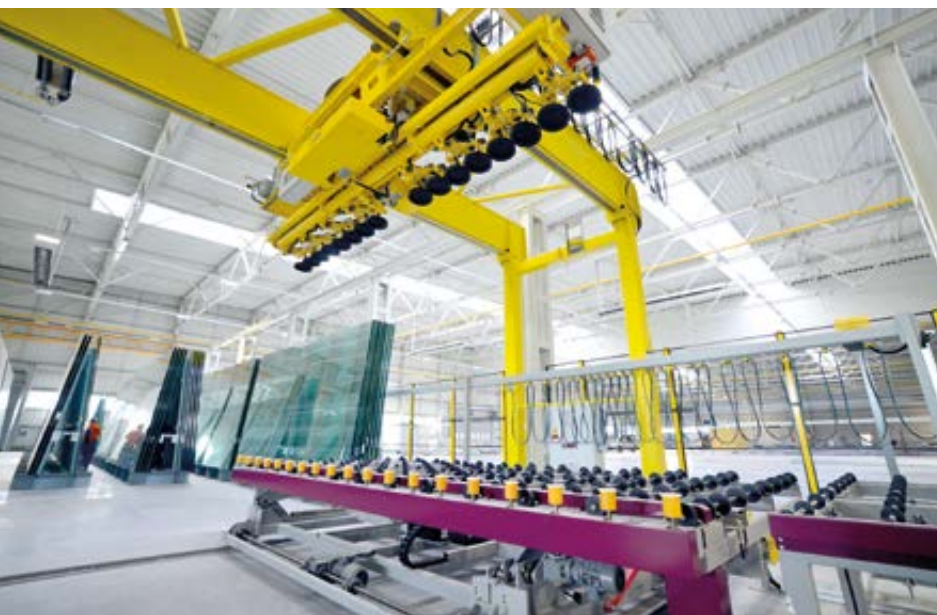

Wsluchujac sie w oczekiwania Klientow, stworzyliśmy najszerzą ofertę stolarki otworowej w Europie. Proponujemy wysokiej jakości produkty, które powstają w oparciu o komponenty pochodzące od najlepszych, markowych, europejskich dostawców. Jednym transportem Klient może otrzymać od nas wszystko, czego potrzebuje do ukończenia inwestycji.

W trosce o terminową realizację Państwa zamówień utworzyliśmy natomiast flotę transportową, na którą składa się 240 samochodów ciężarowych. Każdy z nich wyposażony jest w wózek widłowy, który umożliwia rozładunek zamówienia dokładnie we wskazanym miejscu. Ponadto umożliwiamy płatność kartą bezpośrednio u kierowcy, przy odbiorze zamówienia. Proces produkcyjny jest niezwykle istotny, a zastosowanie odpowiednich technologii niewątpliwie przekłada się na poprawę parametrów użytkowych stolarki. Dlatego nieustannie inwestujemy w park maszynowy oraz doskonalimy technologię produkcji. Jako jedni z pierwszych na świecie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do masowej produkcji technologii V-Perfect. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować swoim klientom najwyższą jakość oraz precyzyjnie wykończoną stolarkę PVC. Jako jedni z nielicznych w Polsce oferujemy również wykonanie okien w technologii HFL.

Jako firma z długoletnim doświadczeniem doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że kształtowanie partnerskich relacji oraz budowanie lojalności klientów to niekończąca się praca. Dlatego właśnie swoim partnerom biznesowym oferujemy wsparcie na każdym etapie współpracy. Oferujemy doradztwo technologiczne i opiekuna regionu, stałe dni dostaw oraz indywidualne konsultacje. Posiadamy mobilny serwis, który działa na terenie całej Unii Europejskiej.

1998
2018
CELEBRATE 20 YEARS WITH US
eko
okna



Nasze atuty

- wieloletnie doświadczenie w branży stolarki otworowej,
- szeroka oferta okien i drzwi wykonanych z PVC, drewna i aluminium,
- najszybsze terminy realizacji – okna typowe z PVC już w 7 dni,
- jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w Europie,
- wysoka jakość produktów,
- współpraca z renomowanymi dostawcami,
- własna flota samochodów ciężarowych wyposażonych w wózki widłowe,
- skuteczny serwis mobilny działający na terenie całej Unii Europejskiej,
- rozbudowana, przejrzysta sieć sprzedaży.

Współpracujemy z wieloma europejskimi markami:



1998
2018

CELEBRATE 20 YEARS WITH US

**eko
okna**



1/2018

WindowsFactory
PVC | ALU | WOOD